



避難安全性を高めた、断熱性を有する不燃材料の浴室パネル。

- 不燃認定を取得した最上級グレードの浴室パネルです。
- 基材のアルミ(t=1.5mm)は軽量で、錆びにくく加工性(切断性)に優れています。
- 無機質系の断熱材は不燃性が高く断熱性能もあり、ほとんど吸水しない材料です。
- アルミと断熱材を全面接着、切断時のバタつきと内部結露を防止します。

不燃認定番号
 NM-4805:バスパネル不燃200(やよい檜)
 NM-4806:バスパネル不燃200(ホワイト、ゾウゲ)
 バスパネル不燃目地なし200
 NM-4807:バスパネル不燃リップ200

バスパネル

浴室用不燃天井・壁装材


バスパネル不燃200／リップ／目地なし

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シーシエール 床仕上げ材 その他



施工例：不燃200と不燃リップ200のデザイン貼り 色：W ホワイト

■パネル嵌合部

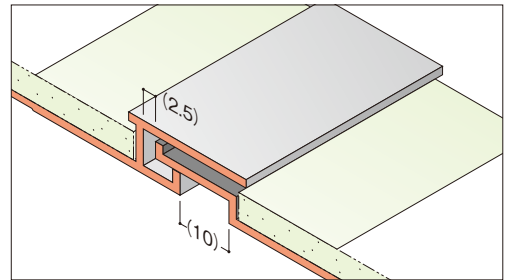

■防火材料に必要な性能と技術基準

材料の種類	時間	要件
不燃材料	20分	〈火災による火熱が加えられた場合に〉 ①燃焼しない事 ②防火上有害な損傷を生じない事 ③避難上有害なガスを発生しない事
準不燃材料	10分	
難燃材料	5分	


1 バスパネル不燃200

■商品・カラーバリエーション




2 バスパネル不燃リップ200

■商品・カラーバリエーション

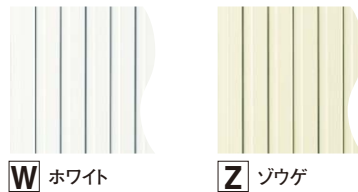

3 バスパネル不燃目地なし200

■商品・カラーバリエーション

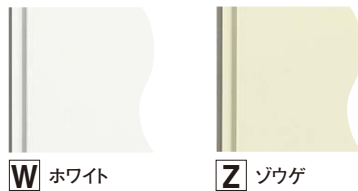

バスパネル不燃・リップ・目地なしの別注色対応

●30㎡以上からの受注 ※別注色対応いたします。(下記6色固定)
 詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

別注色対応




受注生産品



"N"は艶なし、"A"は艶あり(3分艶)です。


■鋼製野縁下地段違い天井 参考納まり図

●天井裏換気(第2種機械換気)

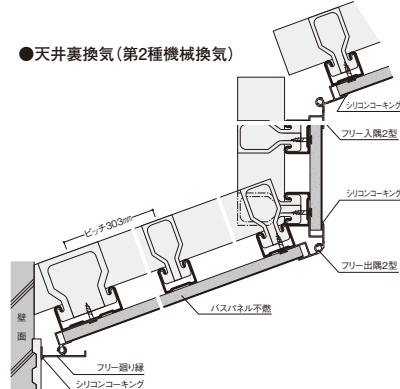

●防湿納まり

天井裏換気がどうしても取れない場合、また下地に防湿対策をとりたい場合の防湿仕様の推奨納まりです。

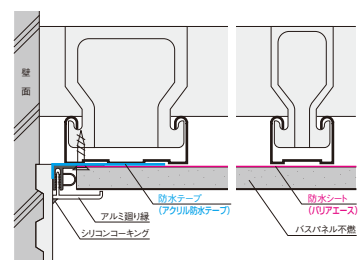

建築基準法 規制対象外建材

材質

耐蝕アルミ+不燃断熱材

関連情報

別売部材

アルミ系バスパネル部材一覧 P.212



施工説明書

200