


施工の省力化がはかれる、 300mmの広巾タイプ。

- 断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
- 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。



施工例
天井: [Z] ソウゲ
壁: バスマニール
[H] ハニークラス

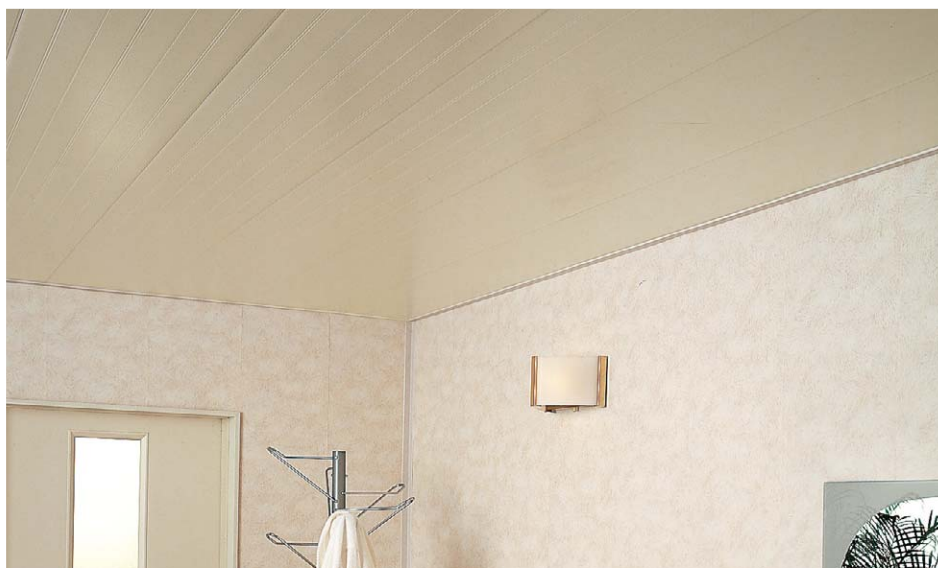

浴室・水廻り

バスパネル

バスパネルEX

浴室用天井・壁装材

耐震制震 床基礎 気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 ストンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯見下地 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手受身 床仕上げ材 その他

バスパネルEX

商品・カラーバリエーション



商品詳細

バスパネルEX 製品図

坪について

1坪: 本体6枚・廻り縁 4本入
 ●廻り縁(2m)×4本
 ●バスパネル部材一貫の
 ●廻り縁LRと両断面形状です

6枚 = 1坪

2坪

※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

バスパネルEX 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネル EX	坪(2m)	EX-□	[Z][W][LL]	¥20,800/坪	¥41,600	2坪入 (1坪について)参照ください	○1坪単位
バスパネル EX-3	3m	EX3-□	[PB][PP]	¥5,100/枚	¥40,800	8枚入(役物別途)	○1枚単位

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。 ※別注のL寸はお受け出来ません。
 □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。

注意 壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなど十分に強度を確保してください。

共通部材カラーマッチング

本体		部材		本体		部材	
[W]	ホワイト	[W]	ホワイト	[PB]	ペイルブルー	[PB]	ペイルブルー
[Z]	ソウゲ	[Z]	ソウゲ	[PP]	ペイルピンク	[PP]	ペイルピンク
[L]	ライトグレー	[L]	ライトグレー				

住宅型式
性能認定
劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001

天井材 壁材

建築基準法
規制対象外建材

抗菌 UV
塗装

サウナ
岩盤浴

材質
PVC

関連情報

別売部材
樹脂系バスパネル部材一覧 P.213



施工説明書

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。