



バスパネル

バスパネルU

浴室・サニタリーゾーン用内装材

樹脂パネルならではの施工性と機能美が大きな魅力。

- 裏面に硬質発泡ウレタンを充填しているため断熱性・保温性に優れています。
- 裏面にはアルミ蒸着フィルムを貼り付けてあるため、気密性が高く、断熱効果を一層高めます。
- 200mmの広巾タイプで、さね部は釘穴があけてありますので施工の省力化がはかれます。
- 本体は軽量で硬質発泡ウレタンを充填したので腰が強く、施工性がアップしました。
- 表面はUV塗料が塗布してありますので硬く、平滑性があり、簡単に水洗いができ、清潔な浴室を保ちます。




施工例
天井・壁・W ホワイト

バスパネルU

■商品・カラーバリエーション




PZ ペールゾウゲ

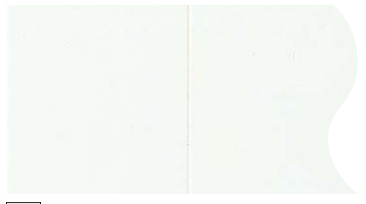

W ホワイト

商品詳細

バスパネルU 製品図

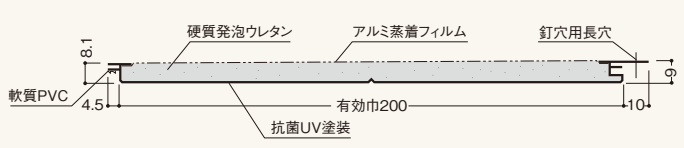

バスパネルU 規格

呼 称	規格	コード	色番	単品価格(坪)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネルU	坪(2m)	U - □	PZ W	¥26,400	¥52,800	2坪入 ([「坪について」参照ください])	○ 1坪単位

坪について 1坪:本体9枚・廻り縁 4本入

●廻り縁(2m)×4本

※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。
※廻り縁はバスパネル部材一貫の廻り縁と同断面形状です。

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。 ※別注のL寸はお受け出来ません。
ご発注に関する注意事項 □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。

⚠注意 壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。

■共通部材カラーマッチング

本 体		部 材	
W	ホワイト	W	ホワイト
PZ	ゾウゲ	Z	ゾウゲ

住宅型式
性能認定
劣化対策等級 3 対応 (浴室天井)
認定番号:T140301B000001

天井材 壁 材

建築基準法
規制対象外建材

抗菌 UV 塗装

サウナ 浴槽

材 質
PVC

関連情報

別売部材
樹脂系バスパネル部材一覧 P.213



施工説明書