

天井点検口枠

気密点検口枠  
天井アルミ気密点検口枠A



気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。  
省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。

- 気密性能(JIS A 4706 サッシ)A-4等級に対応。
- 枠の色は、ホワイトとマットシルバーの2色を用意しています。
- 天井材は9mmから対応し、天井材が2重張り(厚さ25mmまで対応)の場合は、別売の「アルミ点検口枠A 2重張用金具」を使用してください。



- カラー記号
- SL マットシルバー(マット調アルミ色)
  - W ホワイト

商品詳細

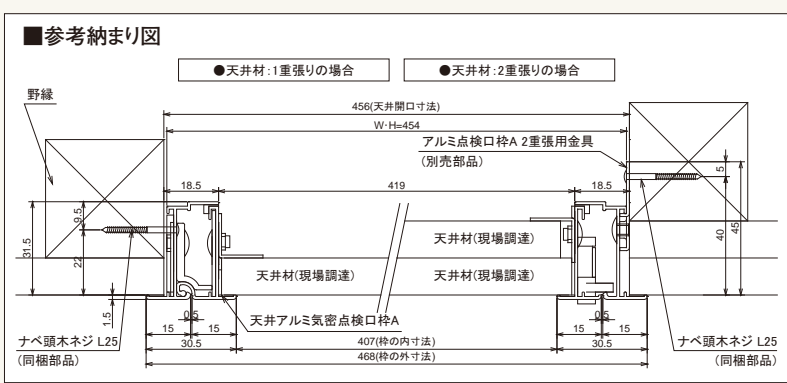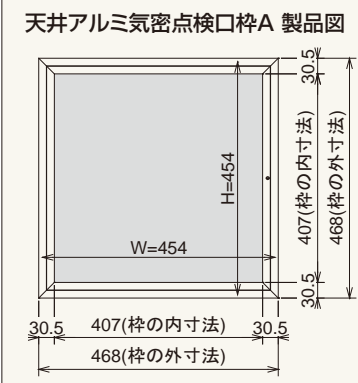

天井アルミ気密点検口枠A 規格

呼称	規格(開口寸法)	コード	色番	単品価格(枠)	梱包価格	梱包内容
天井アルミ気密点検口枠A	454×454mm(456×456mm)	TAA45□	SL W	¥6,600	¥6,600	1枠入

別売部材

呼称	コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルミ点検口枠A 2重張用金具	TAAK	¥330	¥3,300	10セット入 (1セット=金具4個、 ネジ4個)	○1セット単位

ご発注に関する注意事項 コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。  
バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。


⚠️注意 ●天井アルミ点検口枠Aには落下防止ワイヤーは付属しておりません。

天井点検口用断熱材 4.1-4545型

- 断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
- 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。



商品詳細

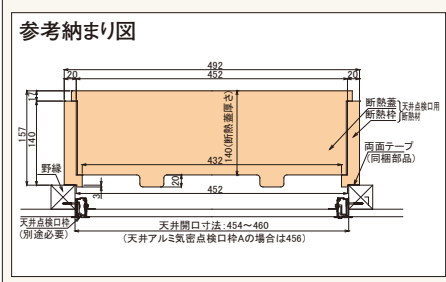

■天井点検口用断熱材 省エネルギー告示・住宅金融支援機構フラット35S・性能表示基準の関係

省エネルギー告示名称	住宅金融支援機構の断熱構造基準	住宅性能表示基準	部位	1,2地域 [I地域]		3,4,5,6,7,8地域 [II,III,IV,V,VI地域]	
				必要な熱抵抗値	天井点検口用断熱材	必要な熱抵抗値	天井点検口用断熱材
平成25年告示「フラット35S(断熱等性能等級4)」	断熱等性能等級4	断熱等性能等級4	木造の住宅天井(充填断熱工法)	5.7	-	4.0	4.1-4545型(熱抵抗値4.1)

※表中の一欄は適合する天井点検口用断熱材がないことを表します。熱抵抗値の単位はm<sup>2</sup>・K/W。  
※[]内は平成11年告示における地域区分を示しています。

天井点検口用断熱材

呼称	規格(mm)	熱伝導率	熱抵抗値	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
天井点検口用断熱材 4.1-4545型	450×450	0.034W/(m·K)以下	4.1m <sup>2</sup> ・K/W	TAAD445	¥8,800	¥8,800	1個

材質  
アルミニウム

施工説明書