

# 建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。

- 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
- 取付けは接着剤です。入隅の片面を接着すれば良いので、簡単に速く取付けができます。
- パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。




見切り目地  
下地材

## 目地

# 樹脂製振動吸収性目地 クロスフリーJF3N<sup>®</sup>

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他


### クロスフリーJF3N

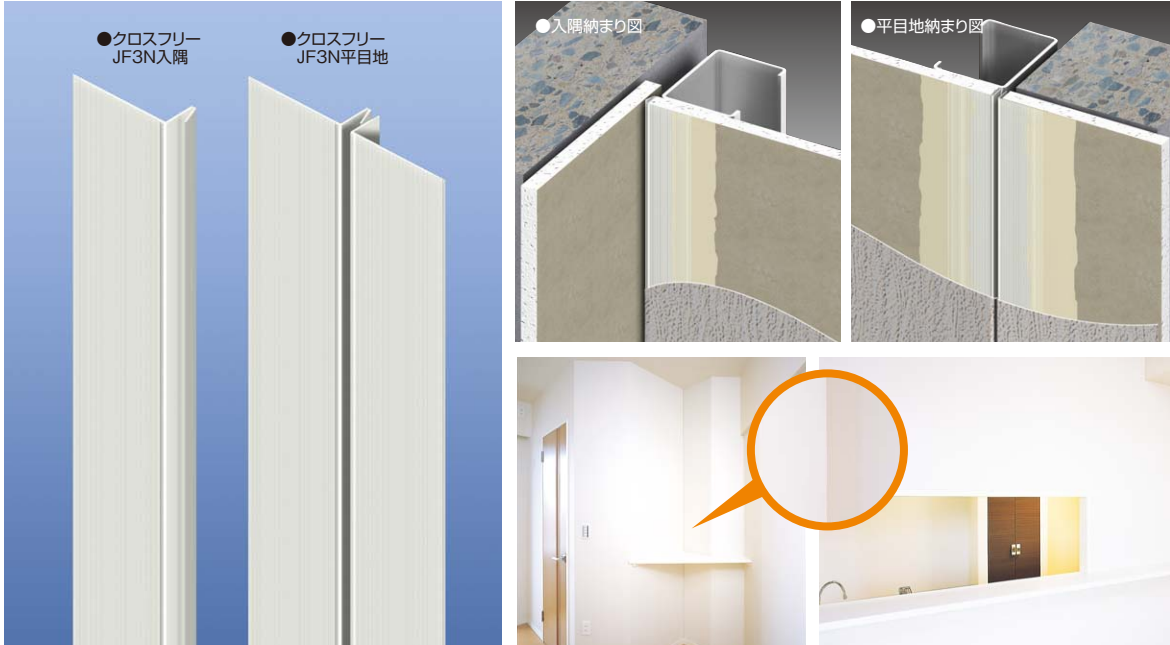


### 商品詳細

#### クロスフリーJF3N 製品図

##### ●クロスフリーJF3N入隅



##### ●クロスフリーJF3N平目地

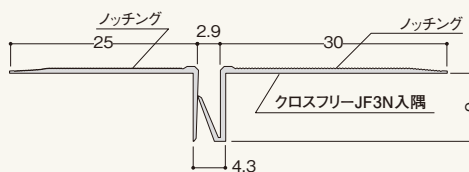

#### クロスフリーJF3N 規格 ※発注時「入隅」「平目地」の指定をお願いします。

呼称	規格	コード	カラー	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
クロスフリー	JF3N入隅	2.5m	JF3NC	¥670/本	¥67,000	100本入	○ 1本単位
	JF3N平目地		JF3R	¥980/セット			¥49,000


ご発注に関する注意事項      の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

#### ⚠️ 注意 施工についての注意事項


- 下地(石こうボード)を施工する際、JF3Nを施工する所にスキマを開けてください。(スキマ寸法:入隅部4~6mm、開口枠周り3mm、平目地部5~6mm)
- JF3Nの固定は速乾タイプの接着剤を使用ください。
- JF3Nの先端と壁の間にスキマを作らないように注意してください。クロス差し込みの際、へらがスキマに入り作業に時間がかかる恐れがあります。
- 目地部にクロスを差し込む際は、縁の切れた形で両方向から差し込んでください。
- 縦・横にJF3Nを使用する時は45度にカットして納めてください。

#### ■参考納まり図

##### ●クロスフリーJF3N入隅(壁面の入隅) 異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の入隅部分



##### ●クロスフリー JF3N入隅(天井と壁との入隅) クロスの亀裂やシワが懸念される箇所 →特に梁下はクロスの亀裂が起きやすい



##### ●クロスフリー JF3N平目地(壁面平部分) 異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の平部分 ※クロスフリーJF3N入隅の相手部材を組み合わせることにより、平目地の納まりにも対応。(セット品)

