

# 室内壁と天井の取り合い部の壁紙切れやよじれをスッポリと覆い隠す!

- 壁紙の切れやよじれ(しわ)をスッポリ覆い隠せる。
- 軟質材が天井に密着して、経年で壁が動いても天井との間に隙間が出にくい。
- 見付けが小さくスッキリとした意匠。
- 後付けできるのでリフォームに最適。
- 壁入隅カバーとの併用で、入隅部すべての壁紙の切れ・よじれを隠せる。

## 天井入隅カバー




## 壁入隅カバー併用例



## 商品詳細

### 製品図


#### ●天井入隅カバー

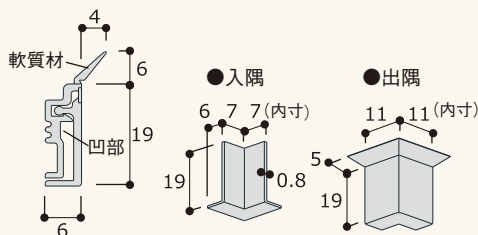


### 壁面の動きと軟質材の密着

接着・釘(ピンネイル)施工で表しています

#### [壁面の動き例①]

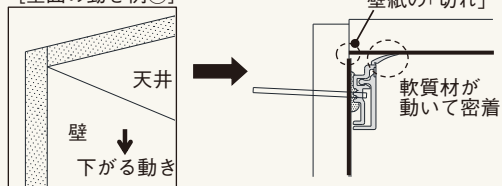


#### [壁面の動き例②]

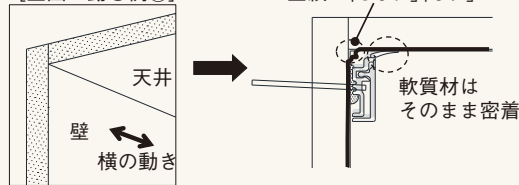


### 参考納まり図

#### ●接着・釘(ピンネイル)施工



#### ●接着・ビス(軽鉄ビス)施工



### 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
天井入隅カバー	2,000mm	TCC2FW	オフホワイト	¥715/本	¥35,750	50本入	○ 1本単位

### 別売部材

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
入隅	7×7mm	TCCCFW	オフホワイト	¥310/個	¥6,200	20個入(4個×5)	○ 4個単位
出隅	11×11mm	TCCDFW	オフホワイト	¥310/個	¥6,200	20個入(4個×5)	○ 4個単位
接着剤PX2000	333ml	PX2	—	¥2,060/本	¥20,600	10本入	○ 1本単位

※接着剤1本あたり、天井入隅カバー約13本分を施工できます。

ご発注に関する注意事項      の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正柵が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

### ⚠️ 注意 設計・施工時のご注意

- 本製品はせっこうボード壁と天井の取り合い部(入隅部)専用の製品です。それ以外の箇所には使用できません。
- 壁紙仕上げ以外の壁(塗り壁など)には使用できません。
- 本製品は、せっこうボードや、せっこうボード上の壁紙に固定する「接着・釘 施工(木下地)」または「接着・ビス 施工(軽鉄骨下地)」となります。施工の際は必ず指定接着剤を使用し、釘はピンネイル(長さ30~35mm)を、ビスは軽鉄用ビス(ラッパまたはフレキΦ3.5×長さ32~41mm程度)を使用ください。
- 製品の構成上、フタが開いた状態では長手方向に少々曲っており、フタを閉めると(施工後は)直線になるように設定しています。
- ボードの表面紙や壁紙に、はがれ、浮き、汚れ、ほこり等がある場合は必ず除去してください。また壁紙に、よじれ(しわ)による段差がある場合も必ず除去してください。製品ズレや接着不良の原因となります。

# 樹脂製カバー 天井入隅カバー

内装建材

リフォームカバー工法

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器具材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式工重床 ショーベア 床仕上げ材 その他

**材質**  
本体: PVC  
入隅・出隅: ASA

施工説明書