


商品詳細

ウォーリアW-DP 構成図

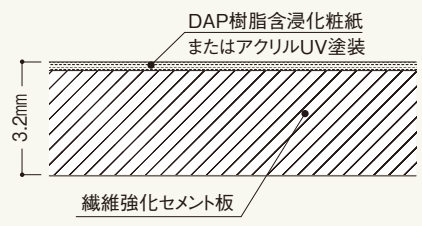

性能試験値(基材特性)

項目	測定値	試験方法
かさ比重	1.6g/cm ³	JIS A 5440
曲げ強さ	14MPa	JIS A 1408
含水率	4~9%	JIS A 5908
寸法変化率	縦方向	JIS K 6902
	横方向	
耐衝撃性	異常なし	JAS 衝撃A試験
吸水率	18.4%	JIS A 5430

ウォーリアW-DP 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
ウォーリアW-DP	910×1,820mm	WDP6□	PS PB LW CW LS	¥15,300	¥30,600	2枚入	○1枚単位
	910×2,420mm	WDP8□	SW MG LY MV	¥19,800	¥39,600		
ウォーリアW-DP 撥油タイプ	910×1,820mm	WDPX6□	PS PB	¥18,900	¥37,800	2枚入	○1枚単位
	910×2,420mm	WDPX8□		¥25,100	¥50,200		

※データは測定値であり、保証値ではありません。


ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。
 □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

ワイドタイプで、キッチンはもちろんサニタリーゾーン等の幅広いニーズにお応えします。

別売部材 ウォーリアW-DP用部材

※当製品は、両面テープ(仮養生)と接着剤の併用施工となります。必ず、別売部材のTMセットをお買い求めください。

■役物寸法図(mm)

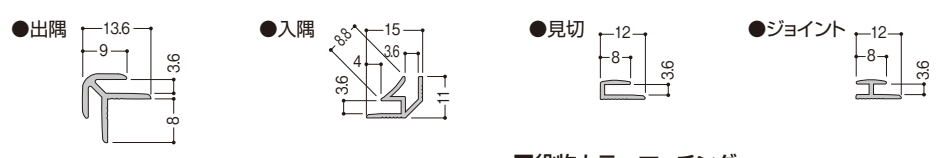

●接着剤 ●TMセット ●シーリング材※
 ※ホワイト色の他にグレー、ベージュ色もご用意しています。

■役物カラーマッチング

本体	色番	役物
パールスノー	PS	ホワイト W
レテールホワイト	LW	
キューブホワイト	CW	
ソルベホワイト	SW	
ルミナスシルバー	LS	グレー L
マルモグレー	MG	
パールベージュ	PB	ベージュ V
ルミナスイエロー	LY	
マーブルベージュ	MV	

ウォーリアW-DP用部材 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
出隅	アルミ材焼付塗装 肉厚:1mm 長さ:2,430mm	WWFSD□	W L V	¥2,790本	¥13,950	5本入	○1本単位
入隅		WWFSC□		¥2,790本			
見切		WWFSK□		¥2,540本			
ジョイント		WWFSJ□		¥2,540本			
シーリング	防カビ剤入 330ml	WS□	—	¥2,040本	¥20,400	10本入	—
接着剤	1液型ウレタン樹脂系接着剤 333ml	WWFSM	—	¥2,040本	¥40,800	20本入	○1本単位
両面テープ	両面テープ 10m 長さ:10m 巾:20mm	WWFST	—	¥1,780巻	¥85,440	48巻入	○1巻単位
TMセット	接着剤と両面テープのセット	WWFSTM	—	¥11,400セット	¥11,400	1セット入 (1セット=1液型ウレタン樹脂系接着剤3本、 両面テープ3巻入)	×

ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。 ※910×2420 1枚に対し、接着剤1本・両面テープ1巻必要です。
 ※シーリング1本の参考塗布長さは約12m~15mです。
 □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

設計・施工上の注意 キッチンの壁面はコンロの端からの距離を150mm以上で設計し、直接炎や加熱した鍋等が、本製品の表面にあたらないようにご注意ください。
 距離がとれない場合は、防熱板(市販品)にて表面を保護して下さい。

⚠注意 使用時のご注意

- 使用場所は住宅の台所、脱衣所、洗面所などの壁面です。住宅の壁面以外(特に天井、カウンターなどの水平面)には使用しないでください。
- 「浴室や屋外」では使用しないでください。
- 下地は、石膏ボードが標準です。コンクリート下地への直貼り施工は、下地の水分の影響による反りの原因となりますので、行わないでください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。