

外装
建材


窯業系不燃性
外装材

窯業系不燃外装飾材

セミックス®

防火・耐火構造対応

(部位別)

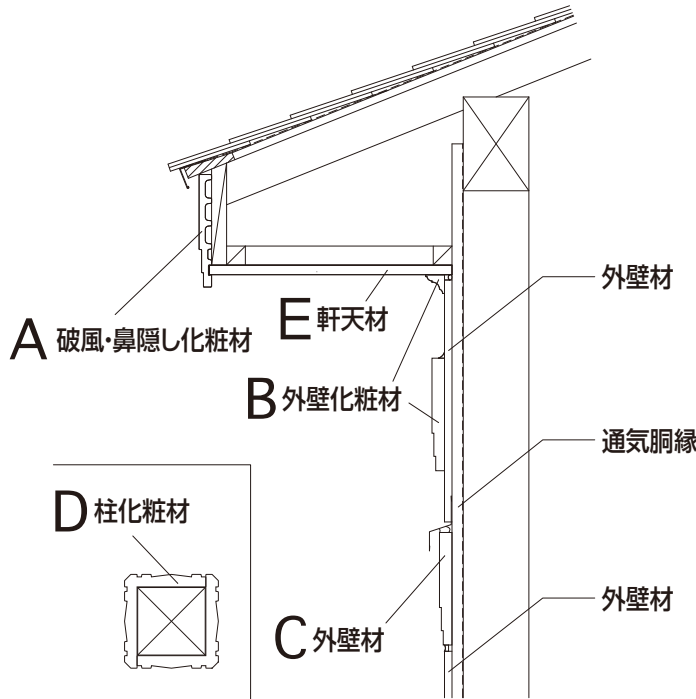

防火・耐火構造へのセミックス対応製品一覧

部位	構造の種類	準防火構造	防火構造	45分準耐火構造	1時間準耐火構造	1時間耐火構造(2×4造)
A 破風・ 鼻隠し化粧材	要求性能	不燃材料	不燃材料	不燃材料	不燃材料	窯業系不燃材料 厚さ20mm以上または同等品
	認定番号	NM-3744	NM-3744	NM-3744	NM-3744	なし
	対応製品	破風板(LH, DH, H, T, PJ)の全タイプ まくい(F, R)の全タイプ	破風板(LH, DH, H, T, PJ)の全タイプ まくい(F, R)の全タイプ	破風板(LH, DH, H, T, PJ)の全タイプ まくい(F, R)の全タイプ	破風板(LH, DH, H, T, PJ)の全タイプ まくい(F, R)の全タイプ	なし
B 外壁化粧材	要求性能	なし	なし	なし	なし	なし
	認定番号	—	—	—	—	—
	対応製品	セミックス全製品	セミックス全製品	セミックス全製品	セミックス全製品	セミックス全製品
C 外壁材	要求性能	準防火性能(構造)	防火構造	45分準耐火構造	1時間準耐火構造	1時間耐火構造
	認定番号	なし (ただし、防火構造認定番号で対応可)	PC030BE-9201 [外壁(耐力)木造]※1 PC030BE-9202 [外壁(耐力)鉄骨造]※1	QF045BE-9226 [外壁(耐力)木造-鉄骨造]※1	QF060BE-9225 [外壁(耐力)木造-鉄骨造]※1	EPO60BE-0006 [外壁(耐力)2×4造]※2
	対応製品	まくいFの全タイプ	まくいFの全タイプ	まくいFの全タイプ	まくいF110	まくいF110
D 柱化粧材	要求性能	なし※3	なし※3	45分準耐火構造	1時間準耐火構造	耐火構造
	認定番号	—	—	QF045CN-9032 [柱 木造-鉄骨造]※1	QF060CN-9031 [柱 木造-鉄骨造]※1	なし
	対応製品	エントラムの全タイプ ET150	エントラムの全タイプ ET150	エントラム1型、4型 ET150	エントラム1型	なし
E 軒天材	要求性能	なし※4	防火構造	45分準耐火構造	1時間準耐火構造	耐火構造
	認定番号	—	なし	なし	なし	なし
	対応製品	リブパネル	なし	なし	なし	なし

(この対応一覧は、建築基準法をもとに弊社にて読み替えたものです。)

- ※1 NPO法人 住宅外装テクニカルセンター(JTC)が取得した認定となります。認定書(写)および別添資料(仕様書)が必要な場合は、JTCのホームページより入手ください。
- ※2 社団法人 日本ツーバイフォー建築協会が取得した認定となります。認定書(写)および別添資料(仕様書)が必要な場合は、JTCのホームページより QF060BE-9225 [外壁(耐力)木造-鉄骨造]を入手ください。
- ※3 主要構造部となる場合や延焼のおそれのある部分に該当する場合は、建築主事等にご確認ください。
- ※4 延焼のおそれのある部分に該当する場合は、建築主事等にご確認ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

材 質
繊維混入セメント
けい酸カルシウム板

399

耐震制震 床下基礎の 気密断熱 温熱通風防雨 開口住居備 換気システム 換気器具材 スハドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下葺材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引手受身 床仕上げ材 その他