商品詳細

1 システム化粧柱クレシス 製品図

●キャピタル



●本体



●台座



2 システム化粧柱クレシス2 製品図

●キャピタル



●本体



●台座



システム化粧柱クレシス／クレシス2 規格

★は**限定在庫品**です。ご発注前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規格 有効寸法	コード	単品価格（セット）	梱包価格	梱包内容
1 クレシス	190φ×3,000mm	SKCW★	\58,000	\58,000	1セット入 本体：1セット（半割2本）、キャピタル：1セット（半割2個）、台座：1セット（半割2個）、台座ベース：1個、本体金具：6個、キャピタル金具：4個、シーリング：1本、キャピタル固定ビス：4本（3.0φ×15mm）、本体固定ビス：18本（3.0φ×15mm）、台座固定ビス：4本（3.0φ×15mm）、キャピタル金具固定ビス：8本（3.0φ×15mm）、本体金具固定ビス：24本（3.0φ×15mm）、台座ベース固定ビス：3本（4.0φ×25mm）、ボンドブレーカー：1本（6φ×800mm）
2 クレシス2	172□×3,000mm	SKC2W★	\61,200	\61,200	1セット入 本体：1セット（半割2本）、キャピタル・台座：2セット（半割4個）、台座ベース：1個、シーリング：1本、キャピタル取付ビス：2本（3.5φ×25mm）、本体固定ビス：25本（3.8φ×32mm）、キャピタル・台座固定ビス：4本（3.5φ×16mm）、台座ベース固定ビス：4本（4.0φ×25mm）、施工説明書：1部

■参考納まり図

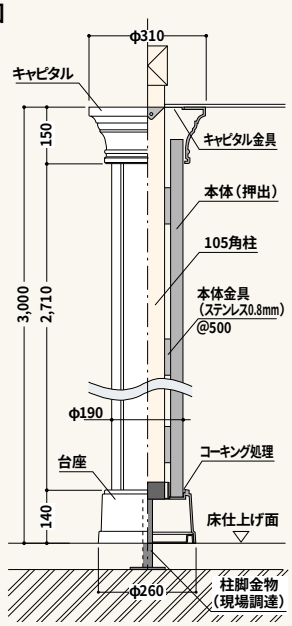

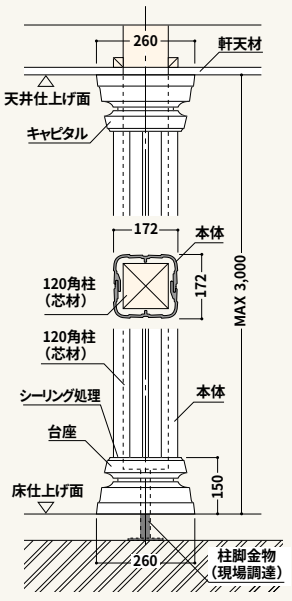

■使用材料の物性表

	本　体	キャピタル・台座
引張降伏強度	110kg/cm²	340kg/cm²
曲げ強度	200kg/cm²	490kg/cm²
曲げ弾性率	9000kg/cm²	16000kg/cm²
衝撃強度		20kgf-cm/cm（ノッチ付）
落球衝撃試験	0/10 (-10 ℃・500gf×30cm)	0/5 (0 ℃・1000gf×100cm)
ロックウェル硬さ	85	82

※上記数値は実験値であって、保証値ではありません。

⚠注意　施工時のご注意

- ●装飾材ですから、構造材としてはご使用できません。荷重は中芯にかかるように施工してください。
- ●施工の際は、必ず施工説明書をお読みください。
- ●柱脚金物は、現場サイドで調達してください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。　●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。