



樹脂系耐候性  
外装材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱遮湿防水 開口仕立設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻りの点検口枠 湯見下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇降 床仕上げ材 その他

樹脂製外装飾材  
コンパルソリー®木目化粧柱SMS120・135

樹脂製外装飾材

化粧柱表面の細かい柱目柄が気品ある高級感を演出。

- 表面柄は高級感のある細かい柱目の糸柱です。
- 芯材は90角・105角柱(集成材使用)に対応しています。(芯材は現場調達してください。)
- 角形状のコーナーは几帳面仕上げ。
- 「接着+金具施工」(4本組合せ施工)でビス頭を見せずに、美しく納めることができます。
- 4本の接合部は軟質パッキンにより、シーリングは必要ありません。




化粧柱SMS120・135



●ピニー糸柱


1 化粧柱SMS120

2 化粧柱SMS135

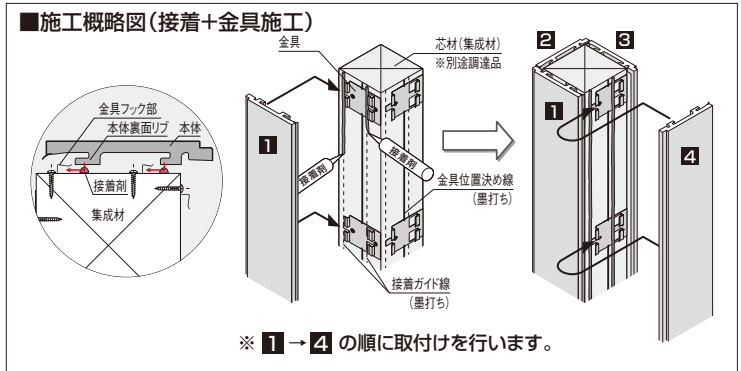


商品詳細

化粧柱SMS120・135 製品図

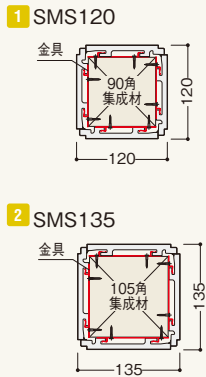

■参考納まり図

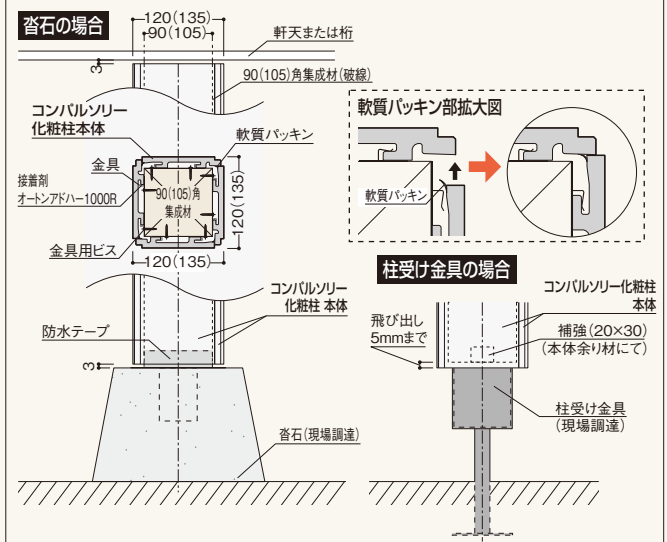

化粧柱SMS120・135 規格

★は 限定在庫品 です。ご購入前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
木目化粧柱	1 SMS120	120角×3,000mm	SMS12P ★	¥44,700	¥44,700	1セット入 (本体(3m×4本)、接着剤2本、金具32個、金具用ビス(φ3.5×20)68本、防水テープ4枚、本体止め帯5本)
	2 SMS135	135角×3,000mm	SMS13P ★	¥49,300	¥49,300	


⚠ 注意 施工時のご注意

- 金具と接着剤を使用した施工となります。製品変形の恐れがあるので、接着剤を使用せずに、金具のみで施工することは避けてください。
- 装飾品ですから、構造材としてはご使用できません。荷重は芯材にかかるように施工してください。

芯材・芯材受けについて

- 芯材は集成材(3mで反り曲がり1mm以下)を別途ご調達ください。
- 芯材断面は、90・105角で公差-3~+1.5mmとしてください。
- 防腐、防蟻処理済み品をご使用ください。
- 芯材受けとして「沓石」(現場調達)もしくは「柱受け金具」(現場調達)が必要です。

※その他の注意点に関しては添付施工説明書をご参照ください。



接着+金具施工

限定在庫品

ピニー糸柱

材質  
基材:EPVC  
表面材:アクリル



施工説明書