



床下換気システム

防風パッキン25・L105・L120

床下換気工法

ジョイント付でしっかり防風。玄関周りの隙間風を防ぎます。



- 付属のジョイント材でパッキン同士を嵌合させるので、パッキン同士の密着距離が安定し、ずれ防止にもなります。
- パッキン同士の嵌合は、直線に並ぶパッキンの間だけではなく、T字に連なる部分でも可能です。
- ボルト用穴は、ボルトのずれに十分対応できる広さがあり、土台パッキン20や25と同様に、左右に反転させたときに穴がない部分をカバーできる位置になっています。

1 防風パッキン25

- ジョイントの長方向の嵌合溝は、左右非対称になっているので、パッキンを表裏逆にする事で溝の位置が入れ替わり、嵌合位置を様々な箇所に設けることができます。



●防風パッキン25

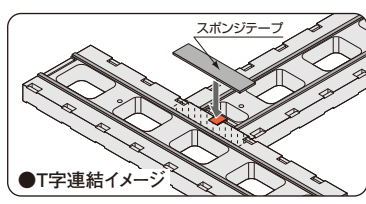



2 防風パッキンL105・L120

- 防風パッキンL105・L120同士の嵌合は、長手直線部方向・T字突き付け部分で自由に設定可能です。




●防風パッキンL120

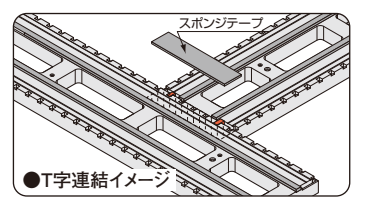


商品詳細

1 防風パッキン25

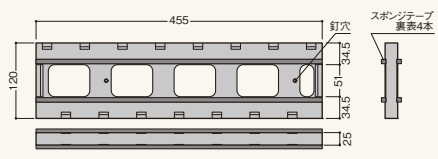

2 防風パッキンL105(L120)

※()内寸法は防風パッキンL120

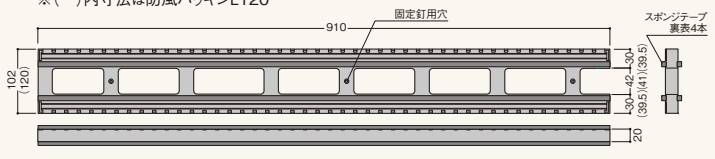

■防風パッキン用途

使用箇所	玄関・勝手口	浴室	
		一般ユニットバス	断熱ユニットバス+気流止め
省エネ基準仕様	要(防風パッキン)	要(防風パッキン)	土台パッキンで可

- 玄関の隙間風など床下換気の流れを止めたい箇所に設置してください。
- 土台パッキン工法採用の省エネ基準物件では、玄関・勝手口及び、一般のユニットバスを採用する場合に防風パッキンが必要となります。

防風パッキン25・L105・L120 規格

呼称	規格(H×W×L)	コード	カラー	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
1 防風パッキン	25 25×120×455mm	DPB25	ブラック	¥1,860	¥14,880	8個入 (スポンジテープ8枚、 ジョイント16個)	×
2 防風パッキンL	105 20×102×910mm	DPBL10		¥2,060			
	120 20×120×910mm	DPBL12		¥2,180			

- ⚠️ 注意 施工上のご注意**
- 防風パッキンL105・L120は、必ず「土台側」と書かれた面を上面としてご使用ください。
 - 準防火地域で使用する場合は、金属製水切で覆ってください。

材質 RPP

施工説明書