

## ■ 外枠形状(縦枠)

単位:mm

	A-1	最小見込寸法	見込寸法(一例)
気密パッキンあり			
気密パッキンなし			
気密パッキンあり			
気密パッキンなし			

※の付いた寸法はドア厚により若干変わる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。



### ▲ 注意

#### 【スチールドアに関して】

- 現地組み立て(ノックダウン)をご希望の場合は、ご注文時にご指定下さい。その場合、枠は面落ちになります。
- OST(外壁面用)の場合の枠形状はA-1・B-1のみとなります。

#### 【ステンレスドアに関して】


- 現地組み立て(ノックダウン)となります。
- 上下枠は前後3mmの面落ちとなり、上下枠の見込み寸法は上下寸法よりも6mm短くなります。

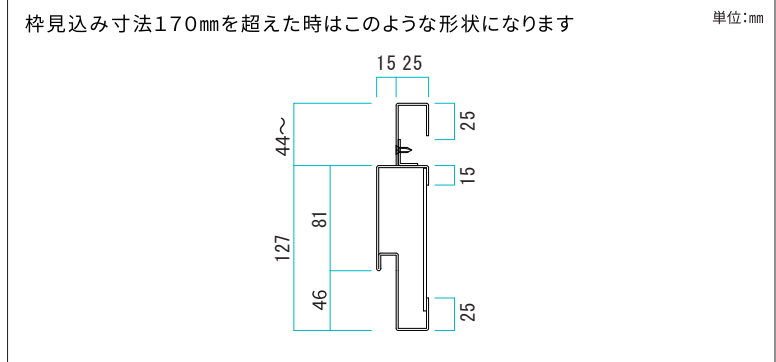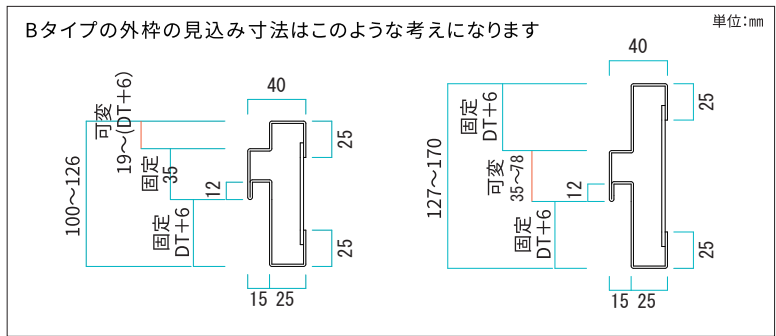


## ■ 下枠の形状 (外壁面用の下枠形状についてはお問い合わせください) 単位:mm

	80-1	127-1
埋め込み		
下枠取外し式		

## ■ 召枠



## ■ 沓摺・下枠の種類

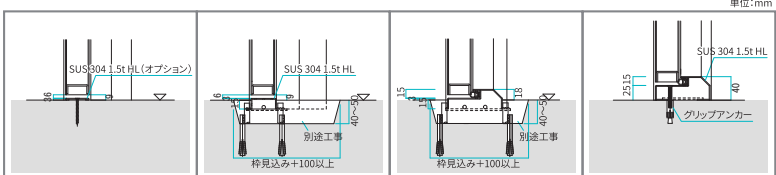

オプションでステンレス平板状の沓摺とすることもできます。

下枠取外し式にしたい場合は、このようにすることもできます。

※ここに挙げた形状は、当社の標準的な形状です。この他の形状にも対応できます。詳しくはお問い合わせ下さい。

※パッキンなしも下枠付にできます。詳しくはお問い合わせ下さい。

## ■ ドア厚

超軽量鋼製フラッシュドア DSR	スチールドア DST	軽量ステンレスドア DSSU	ステンレスドア DSU
0.4mm~0.6mmカラー鋼板等 2.5mmアルミシルバーエッジ材 41mm DT=47mm	1.6mm鋼板 40mm DT=40mm ドア厚を50mmとする場合もあります	0.5mm~0.8mmステンレス鋼板 41または42mm 1.5mmステンレスエッジ材 DT=45または46mm	1.5mmステンレス鋼板 40mm DT=40mm ドア厚を50mmとする場合もあります