

点検扉



イラストは透明タイプ(DF20-T)

DF20 -設置が簡単な簡易点検扉-

4方枠

断熱パネルタイプの天井点検口と比較し、ハッチ部分を薄くすることで軽量化した簡易点検扉です。取付け枠はウイング(フランジ)付のアルミ材で、パネル開口部の補強なしでの取付けが可能です。開閉ハンドルは2種類のハンドルから選べ、壁用には締込みハンドルに加えて、マグネットキャッチも使用可能です。ハッチ部分は、ご指定の表面材を両面に使用した「一般仕様(Sタイプ)」と、透明樹脂板を使用した「透明仕様(Tタイプ)」の2種類があります。

- ◆ フランジがついているので、金属製パネルなら補強なしでの設置が可能
- ◆ フランジは表側、裏側で選択可能
- ◆ 開閉機構は2種類から選択可能(壁付けのみ。天井付けはドライバー錠のみ)
- ◆ 標準寸法品と1mm単位でのオーダーメイドの選択が可能

仕様

型 式	DF20-S	DF20-T
ド ア 厚	7mm	
開 き 形 態	左右開き・上開き・下開き	
外 枠・フ レーム	アルミ材(アルマイト・クリア仕上げ)	
面 材	金属板 0.4mm~0.6mm (銅板・アルミ・ステンレス・支給材)	塩ビ・ポリカ・PET 5mm
芯 材	合板	
パ ッ キ ン	EPDMゴム	
丁 番	ステンレス製抜き差し丁番	
錠 前 シ ス テ ム	ドライバー錠(亜鉛合金)	
	ローレット摘み(ステンレス鏡面バフ研磨)	




製作範囲

単位=mm

	DF20-S・DF20-T
有 効 寸 法	W寸法 250~600 H寸法 250~600
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ・壁付け右開き又は左開きのときはDW寸法がDH寸法を超えることはできません。 ・標準寸法(有効寸法)は250W×250H~600W×600Hまでです。(W・Hとも50mm刻み)

図面

DF20

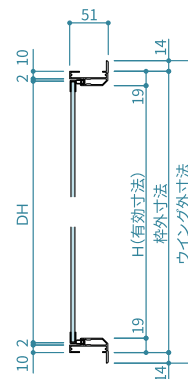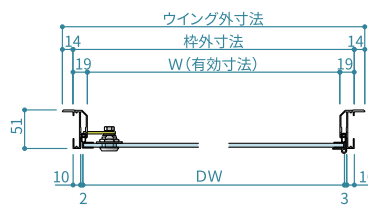

ハンドルの種類

	正面	側面
ド ラ イ バ ー 錠		
ロ ー レ ッ ト 摘 み		

