


## 着脱式マシンハッチ フラットタイプ (脱着パネルフラットタイプ)

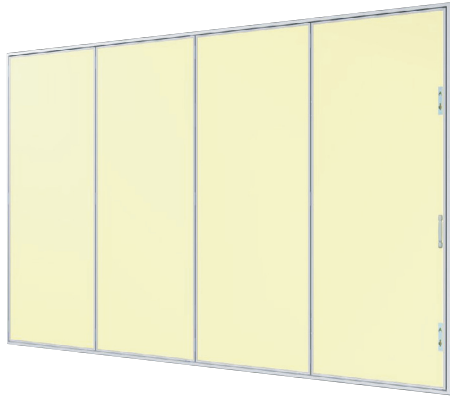

### THF40 -突起物を極限までなくしたフルフラットマシンハッチ-

3方枠 (下部に硬質塩ビライナーが付きます。) 4方枠 (オプションで下枠取外し式に出来ます。)

クリーンルームの壁面に取り付けれる窓やドアは、空気の流れの妨げとなるような突起物を出るだけ排除する必要があります。パネル毎の締込みハンドルや持ち手を排除したフラット仕様の着脱式マシンハッチです。また、背の高いマシンハッチであっても、着脱作業に脚立等を必要としません。

- ◆ クリーンルーム内の気流の乱れを発生させる突起物を排除したフラットなパネル
- ◆ パネル内部はアルミフレームとハニカム材やスチレンフォーム (不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム) の組み合わせなので、非常に軽量
- ◆ 4方枠はオプションで下枠取外し式へ変更可能
- ◆ マドやガラリなどのオプションも充実
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

### 仕様

型式	THF40
ドア厚 (総厚)	41mm (47mm)
形態	1枚割・2枚割・3枚割・4枚割 など
外枠・フレーム	アルミ型材 (アルマイト・クリアー仕上げ)
面材	金属板 0.4mm~0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材)
芯材	スチレンフォーム
	ペーパーハニカム
	不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム
	セラミックハニカム
締込み金物	フランス落し (亜鉛ダイキャスト)
持手	樹脂製フラット持手
パッキン	エラストマー
窓※1	FX40 (シングル)・FW40 (複層)
ガラリ※1	GA40

※1 「窓」「ガラリ」はオプションで追加することができます。

### 製作範囲

単位=mm

枠外寸法	THF40
	W寸法 400~ ※1
	H寸法 800~4580※1

※1 4200mmを超えると枠材は分割となります。

### 図面

#### THF40

