


# 着脱式断熱マシンハッチ (断熱脱着パネル)

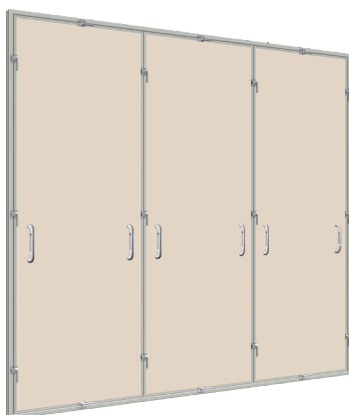

## TIH40 -低温クリーンルーム用樹脂製断熱マシンハッチ-

3方枠(下部に硬質塩ビライナーが付きます。) 4方枠(オプションで下枠取外し式に出来ます。)

温度を下げたクリーンルームにおいて、機械搬入出用の開口が必要なときには、結露防止の観点からアルミ型材の使用を極力避けなければなりません。枠材を全て合成樹脂にしたTIH40型は、熱伝導によるパネルや外枠の結露現象を抑えます。外見はアルミの着脱式マシンハッチとほとんど同じスマートな仕上がりになっています。

- ◆断熱性能を有しながら、アルミマシンハッチとほぼ同じスマートな外観
- ◆パネル内部は樹脂フレームとスチレンフォームの組み合わせなので、非常に軽量
- ◆金属製マシンハッチでは対応できない薬品へも一部対応可能
- ◆樹脂製FIXマドを用意するなど、オプションも充実
- ◆すべて1mm単位のオーダーメイド

### 仕様

型 式	TIH40
ドア厚(総厚)	41mm(47mm)
形 態	1枚割・2枚割・3枚割・4枚割 など
外枠・フレーム	ABS樹脂(シルバー色)
面 材	金属板 0.4mm~0.6mm (鋼板・アルミ・ステンレス・支給材)
芯 材	スチレンフォーム
締 込 金 物	カムラッチ締込みハンドル(亜鉛ダイキャスト)
持 手	露出持手(ステンレス)
パ ッ キ ン	エラストマー
窓※1	PX40(シングル)・PW40(複層)

※1 「窓」はオプションで追加することができます。

### 製作範囲

単位=mm

枠外寸法	TIH40	
	W寸法	400~ ※1
H寸法	400~4080	

※1 4200mmを超えると枠材は分割となります。

### 図面

