

# 樹脂枠複層FIX窓



**PW** -断熱性に優れた樹脂枠の複層ガラス専用FIX窓-

パネル厚 40 42 44 50

オール樹脂製の複層ガラスFIX窓です。使用する複層ガラスのスペーサーにも樹脂を使い、断熱性能を高めています。パネル厚は40mmから44mm用のPW40と50mm用のPW50があります。一般的な2枚ガラスのペアガラスから、3枚、4枚のガラスを使った複層ガラスや、ヒーター入りの発熱ペアなど、使用する複層ガラスを用途に合わせて指定することができます。

- ◆ 熱伝導率の低い樹脂製なので、枠の結露を防止※
- ◆ 窓枠同士を引っ張り込むようにして固定するので、開口周りに下地は不要
- ◆ 面板は工場ですべてに固定して出荷するので、現場でのガラス工事が不要
- ◆ オプションで各種フィルム貼りにも対応
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

※ 条件によっては結露が発生する場合があります。

## 仕様

| 型 式                 | PW40           | PW50 |
|---------------------|----------------|------|
| 枠                   | ABS樹脂形材(シルバー色) |      |
| 枠 形 状               | 片側フラット・片側段付き   |      |
| 対 応 壁 厚             | 40~44mm        | 50mm |
| 面 板 の 厚 み           | 19~46mm        |      |
| 面 板 の 固 定 方 法       | シリコンコーキング固定    |      |
| パ ー ネ ル へ の 固 定 方 法 | 副体をネジ固定(下地不要)  |      |


## 製作範囲

単位=mm

| PW40・50 |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 有 効 寸 法 | W寸法 172※1~2000<br>H寸法 172※1~2000 |
| 備 考     | ・有効面積で3㎡までです。                    |

※1 枠外寸法で350mm未満の場合、トメの精度が落ちることがあります。

## 図面

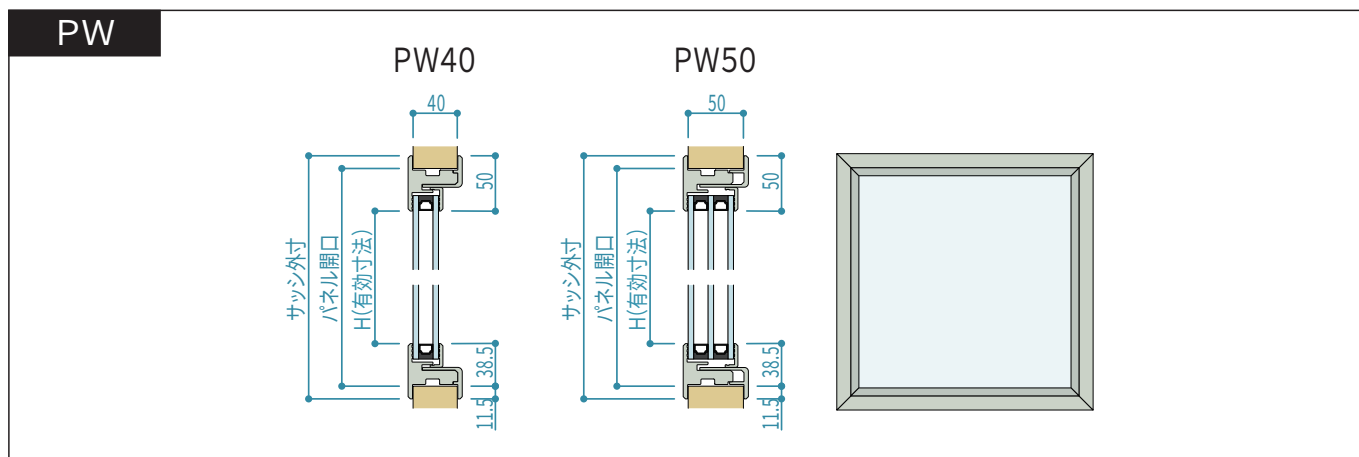

PW表側



オプションで裏側下部にRを付けることもできます。