


アルミガラリ 両フランジ型

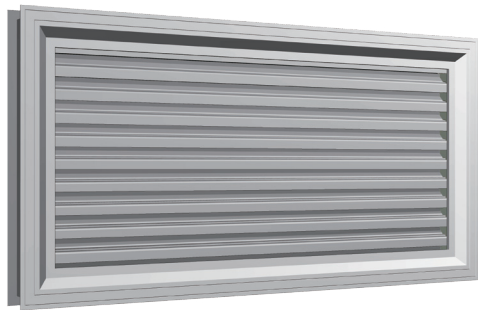

GA -取付け簡単なアルミガラリ-

パネル厚 30 32 34 36 40 42 44

一定の厚みの壁に挟み込んで固定する、開口回りに下地不要で取付けが簡単なアルミガラリです。30~36mmと、40~44mmまでの壁厚、ドア厚に対応します。ガラリの羽根は固定式で山型と片流れの2種類を用意、さらに形状やピッチを変えて開口率の異なる計5種類をラインアップしています。山型ガラリの開口率は30%と52%の2種類、片流れガラリは開口率50%の他52%と、さらに開口率の高い60%の3種類を用意しています。

- ◆ 枠の両側はテーパまたはフラット形状でHACCPに対応
- ◆ 窓枠同士を引っ張り込むようにして固定するので、開口周りに下地は不要
- ◆ 羽根の形状や開口率によって5種類を用意
- ◆ 一部オプションでフィルターやステンレス防虫網も装着可能
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

※ 対応パネル厚以外のパネルに取付けるガラリや暗室用ガラリ、スライドレジスターなども取り扱っております。また、開口率30%、50%以外のガラリもご相談下さい。

仕様

型 式	GA30・32・34・36			GA40・42・44				
	Y30	N50		Y30	N50	Y52	N52	N60
羽根の形状	山型	片流れ		山型	片流れ	山型	片流れ	片流れ
開口率	30%	50%		30%	50%	52%	52%	60%
対応パネル厚	30mm~36mm			40mm~44mm				
枠形状	両側テーパ			両側フラット				
枠・羽根の材質	アルミ材(アルマイトシルバー・クリアー仕上げ)							
パネルへの固定方法	副体をネジ固定(下地不要)							


製作範囲

単位 = mm

型 式	GA30・32・34・36・40・42・44
有効寸法	W寸法 118※1~2000※2 H寸法 118※1~2000
備考	・有効面積で2㎡までです。

※1 枠外寸法で350mm未満の場合、トメの精度が落ちることがあります。
 ※2 羽根形状 山型はW1500mm以上、片流れはW1000mm以上で中央に縦線が入ります。

図面

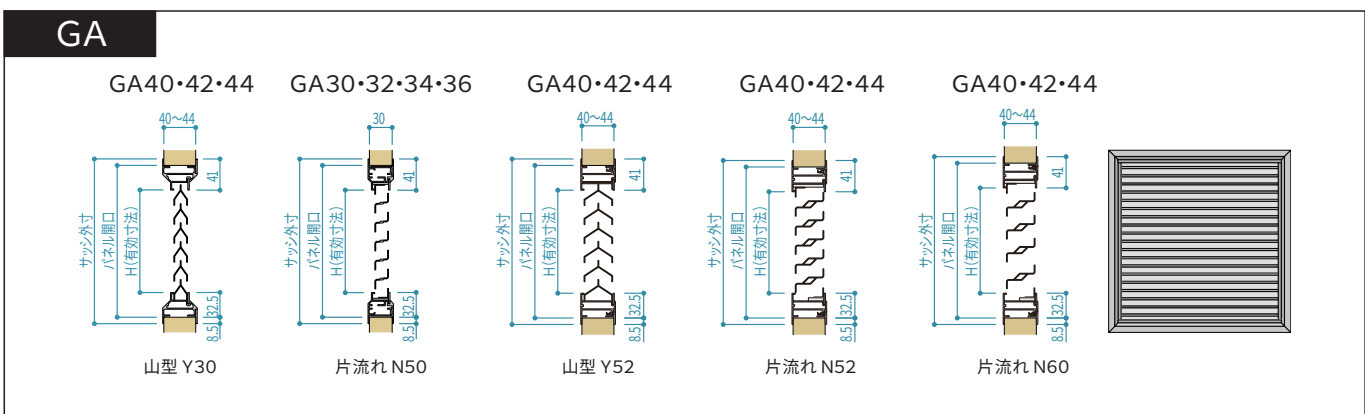

羽根の形状

