



複層ガラス商品

サンワイズでは、専用工場で複層ガラスも製造しています。低温作業室や多少の防音性能を必要とする自社製の建具に使用するほか、複層ガラス単体での販売もしています。特に高断熱の複層ガラスや特殊な環境下で使用する複層ガラスを小ロットで生産できることから、一般住宅をはじめ冷凍・冷蔵施設や環境試験室などにご利用頂いています。

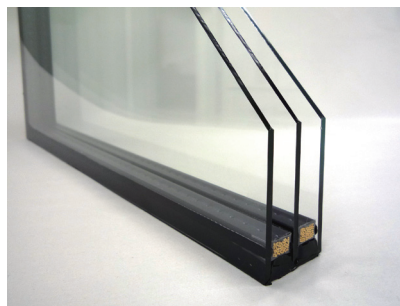

一般ペア (アルミスペーサーの複層ガラス)

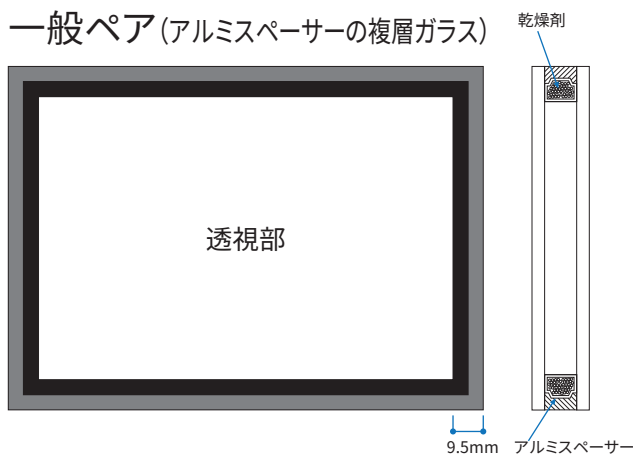


※強化処理・飛散防止フィルム貼り・UVカットフィルム貼りなどにも対応致します。

仕様

対応可能ガラス総厚	50mmまで
中空層	4mm・6mm・8mm・12mm
スペーサー	アルミ
使用可能温度域	-60°C～+80°C ※高温仕様として+120°Cまで対応可能なものもあります。詳しくはお問い合わせください。
標準納期(オーダーメイド)	3営業日～10営業日(強化ガラスの場合は+7営業日) ※枠付きの場合はお問い合わせください。
内部結露保証期間	※当社の規定によります。74ページをご覧ください。

Hiペア (樹脂スペーサーの複層ガラス)

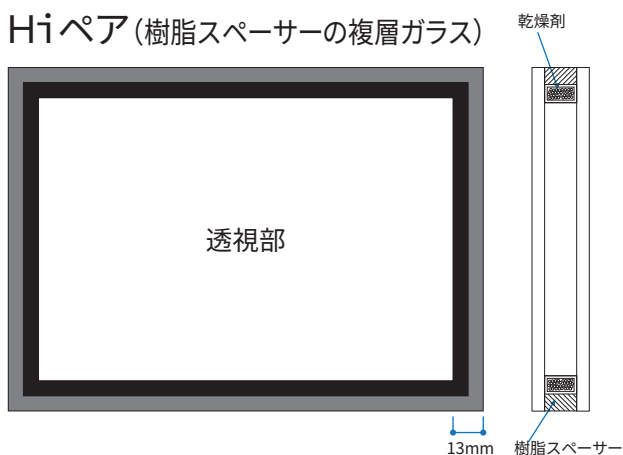


※強化処理・飛散防止フィルム貼り・UVカットフィルム貼りなどにも対応致します。

仕様

対応可能ガラス総厚	50mmまで
中空層	12mm ※中空層は3層まで対応可能です。
スペーサー	ウオームエッジ ※10mmスペーサーは中空層3層以上で使用します。
使用可能温度域	-60°C～+80°C
標準納期(オーダーメイド)	3営業日～10営業日(強化ガラスの場合は+7営業日) ※枠付きの場合はお問い合わせください。
内部結露保証期間	※当社の規定によります。74ページをご覧ください。

Sxペア (真空ガラスを使った高断熱複層ガラス)

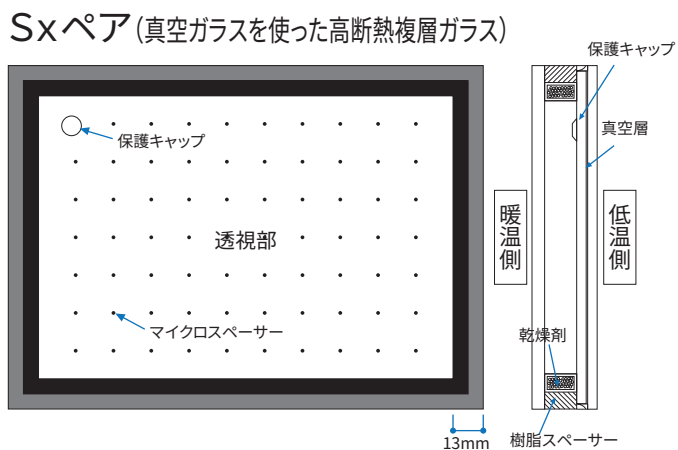

仕様

対応可能ガラス総厚	50mmまで
真空ペアガラス厚	6.2mmのみ ※真空ペアガラスを強化ガラスにすることはできません。
中空層	12mm ※中空層は2層まで製作可能です。
スペーサー	ウオームエッジ
使用可能温度域	-60°C～+50°C ※ガラス構成によっては使用できないものもございます。 ※庫内外の温度差が40°Cを超える場合は熱割れの恐れがありますので、ご使用頂けない場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
標準納期(オーダーメイド)	3週間から1ヶ月
複層ガラス構成	FL-ES / EA-ES / FL-ES-FL / EA-ES-FL / EA-ES-EA 【凡例】 ES:真空ペアガラス / FL:フロートガラス / EA:Low-Eガラス
内部結露保証期間	※当社の規定によります。82ページをご覧ください。