


■MPR支持脚 規格

	品名	コード	設計価格 (本)	適合 最低寸法 (mm)	調整範囲 (mm)	中央高さ (mm)	床パネル20mm天端までの高さ調整範囲(mm)							入数 (本)	バラ 出荷	
							100	200	300	400	500	600	700			
汎用	MPR支持脚 3-58	MPR0358	¥515	10	68~91	80	68	91							100	○ 1本単位
	MPR支持脚 3-78	MPR0378	¥550		78~111	95	78	111								
	MPR支持脚 3-98	MPR0398	¥560		98~131	115	98	131								
	MPR支持脚 23-108	MPR108	¥585		108~161	135	108	161								
	MPR支持脚 23-138	MPR138	¥605		138~191	165	138	191								
	MPR支持脚 23-158	MPR158	¥650		158~211	185	158	211								
	MPR支持脚 23-178	MPR178	¥695		178~231	205	178	231								
	MPR支持脚 23-198	MPR198	¥750		198~251	225	198	251								

■床組の構成(きわ根太基準工法)

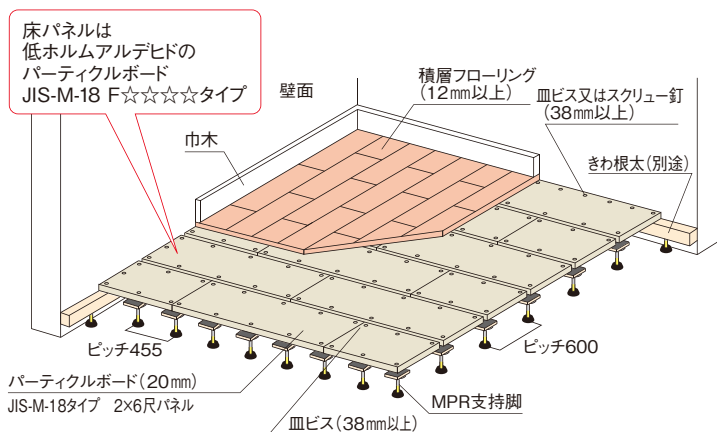

■MPR捨張合板仕様

種類	仕上げ材		捨張合板厚み
	厚み	巾	
複合フローリング	12mm以上	150mm以上	不要
	12mm以上	150mm未満	9mm以上
	12mm未満	-	-
無垢フローリング	-	-	12mm以上
直張りフローリング	-	-	9mm以上
ビニル床シート	-	-	
クッションフロア	-	-	
ビニル床タイル	-	-	
タイルカーペット	-	-	-
カーペット	-	-	-
床暖房パネル	-	-	12mm以上
畳	-	-	不要

※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
※二重床に対してフローリングメーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

■施工時に必要なもの

部材名	用途	備考
フリーフロアーシステム専用接着剤	ボルト・ナットの接着固定	使用量:約1g/支持脚1本
ビス (床パネル固定用)	支持脚、きわ根太に固定	フレキ付皿ビス半ねじタイプφ3.8×L38
ビス (捨張合板固定用)	床パネルに固定	フレキ付皿ビス32mm
スクリー釘 (床パネル固定用)	きわ根太に固定	38mm以上
施工工具一式	施工全般	電動丸鋸、釘打ち機、インパクトドライバー、レベラー、水準器、水系等

別売部材

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
フリーフロアーシステム専用接着剤	400g	FFBOND	¥1,520	¥30,400	20本入	○

[概算使用数:きわ根太別途必要です。]

支持脚	パーティクルボード 20mm厚 JIS-M-18タイプ 2×6尺パネル	施工工具
床先行時 4.5本/m ² 壁先行時 3.5本/m ²	1枚/m ²	必要本数

注意 ●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。