

商品詳細

受注生産品


メルツェンサッシ内窓 注文表の記入手順

※メルツェンサッシ内窓 注文表をご使用ください。

※ご注文になる前に、次の事項をご確認してください。

●取付け不可能な窓

内側に開く窓及びクーラーや換気扇等の窓に造作があるなど、下図のような窓には取付けられません。

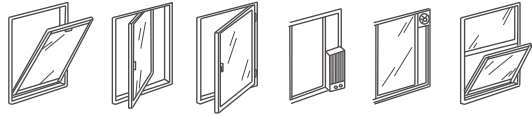

●取付けられない場所

台所の火気の近くで、特に高温になる恐れのある窓には取付けできません。

①窓種類を確認してください。


窓種類に○印を付けて下さい。引違いの場合、障子が2枚の場合と4枚の場合があります。既存サッシに合わせるため、必ずどちらかに○印を付けてください。

②W(幅)、H(高さ)の寸法を測定してください。

開口部が水平、垂直である事と、形状の確認をしてください。

図で示す部分を3か所ずつ実測して、それぞれの欄にご記入ください。

※水平、垂直に1mm単位まで正確に測ってください。

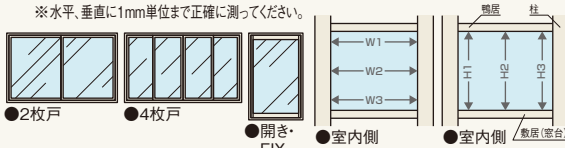

●2枚戸

●4枚戸

●開き・FIX

●室内側

●室内側

●鳥居(窓台)


③取付け箇所の奥行寸法を測定してください。

●奥行寸法の確認

取付け箇所の有効寸法Aが70mm以上あれば、そのまま取付けることができます。70mm未満の場合は、フカシ枠(A図参照)が必要となりますから、下図及び右上B図を参考にして有効寸法(上下左右)を必ずチェックしてください。


有効寸法を「奥行有効寸法」の欄にご記入ください。また、その取付け箇所が掃き出し窓(テラスタイプ)か腰窓か、どちらかに必ず○印を付けてください。

A図

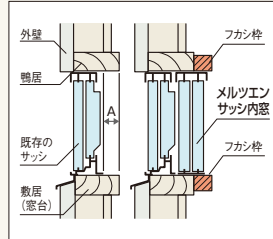


⚠注意

●右記写真、図面のように、掃き出しなどアルミサッシの種類や寸法などによっては、引き違いの召し合わせ部分が補強されていて、木枠よりサッシ枠が出っ張っていて、内窓の取り付く有効寸法が、狭くなっている場合がありますので、注意が必要です。寸法を測るときは有効寸法を測るようにしてください。

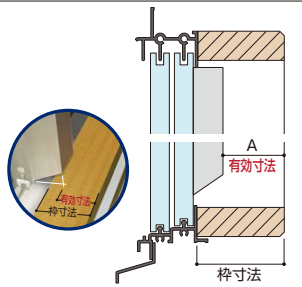

B図 ※下図の例のほか、いろいろなケースがありますので適宜御判断ください。

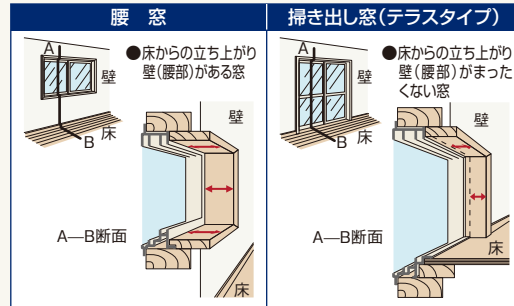

④クレセント位置、中棧位置を指定します。

H寸法が1,851mm以上の場合は、強度確保のため中棧付きになります。既存サッシの中棧位置とメルツェンサッシ内窓の中棧位置を合わせるために、既存サッシの中棧位置を計測してください。中棧がない既存サッシの場合は、お好みの寸法をご指示ください。(通常の中棧位置は高さの中心よりやや下です)。

●中棧位置、クレセント位置の測り方。

h1: 窓枠上面より中棧中心までの寸法


h2: 窓枠上面よりクレセント中心までの寸法

※1. 右図を参考に外窓のh1、h2寸法を

正確に測定してください。

※2. 特に指定のない場合は縦框の中心に

取付けられます。



⑤カラーを選択してください。

カラーは、ホワイト・ウッドベージュ・ウッドブラウン・ダークブラウンの4色より選択できます。既存サッシのカラー、室内の雰囲気やお好みにより決定してください。

■カラーバリエーション



●ホワイト

●ウッドベージュ

●ウッドブラウン

●ダークブラウン

⑥フカシ枠のサイズ・本数(3方または4方)の選択をしてください。

●窓台寸法(A寸法)の確認

	A寸法	対応
引き違い窓	$70 \leq A$	フカシ枠不要
	$45 \leq A < 69$	フカシ枠25必要
	$30 \leq A < 44$	フカシ枠40必要

次頁へ続く