



FRP系  
外装材

FRP製外装飾材



エクラート®

# 手摺組合せバリエーション

## 手摺組合せバリエーション

### エクラート 手摺子BA01

#### 1 手摺ET02 / 手摺子BA01

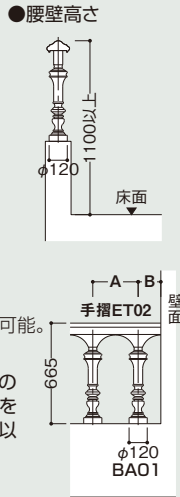



●手摺はET01、ET02の2タイプから選択可能。  
※BA01の間隔は300mmで固定です。

●品確法の「9-1 高齢者等配慮対策等級」の転落防止のための手摺として等級2以上を取得される場合の腰壁の高さは650mm以上としてください。


※擦り抜け防止基準ピッチ適用外

#### 2 手摺ET02 / 手摺子BA01 / 親柱BG00





●手摺はET02にて対応。  
※BA01の間隔は300mmで固定です。

#### 3 手摺ET01 / 手摺子BA01 / 親柱BG01



●手摺はET01、ET02の2タイプから選択可能。  
※BA01の間隔は300mmで固定です。



#### 4 手摺ET01 / 手摺子BA01 / 親柱BG03



●手摺はET01、ET02の2タイプから選択可能。  
※BA01の間隔は300mmで固定です。

### エクラート 手摺子BA02

#### 5 手摺ET02 / 手摺子BA02

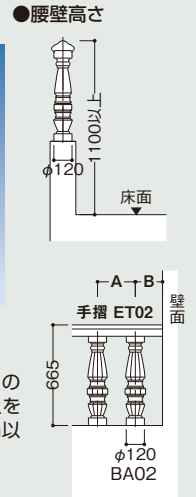



●手摺はET02にて対応。

●品確法の「9-1 高齢者等配慮対策等級」の転落防止のための手摺として等級2以上を取得される場合の腰壁の高さは650mm以上としてください。


※擦り抜け防止基準ピッチ適用外

#### 6 手摺ET02 / 手摺子BA02 / 親柱BG00





●手摺はET02にて対応。

#### 7 手摺ET02 / 手摺子BA02 / 親柱BG01



●手摺はET02にて対応。

#### 8 手摺ET02 / 手摺子BA02 / 親柱BG03



●手摺はET02にて対応。

## 商品詳細

### エクラート 手摺組合せバリエーション 1～8 規格

呼称	組合せ部材		スタンダードピッチ			腰壁高さ(転落防止対策) ※擦り抜け防止基準ピッチ適用外
	手摺	親柱	A(手摺子間)	B(壁面)	C(親柱間)	
エクラート手摺子BA01	1 ET01、ET02	—	※300(固定)	150	—	H650mm以上 ※擦り抜け防止基準ピッチ適用外
	2 ET02	BG00	※300(固定)	150	230.5	
	3 ET01、ET02	BG01	※300(固定)	150	265	
	4 ET01、ET02	BG03	※300(固定)	150	252.5	
エクラート手摺子BA02	5 ET02	—	250	180	—	H650mm以上 ※擦り抜け防止基準ピッチ適用外
	6 ET02	BG00	250	180	265	
	7 ET02	BG01	250	180	300	
	8 ET02	BG03	250	180	290	

※BA01の間隔は300mmで固定です。( )内寸法は擦り抜け防止基準ピッチです。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

受注生産品

材質  
FRP

材質  
ABS