


# ダブルスライドドア

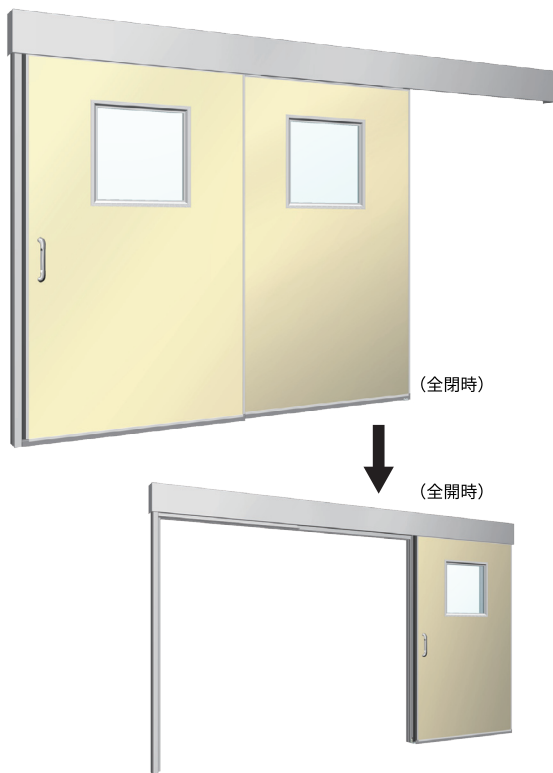

## WSR30-スリムタイプのダブルスライドドア-

3方枠  NT  ZT

扉1枚分のスペースに扉2枚を収納でき、限られたスペースを有効に使えるダブルスライドドア。手動・自閉・自動の3種類をラインナップしています。WSR30型は31mmのドア厚で、2枚の扉を1度に動かすダブルスライドドアであっても軽く開閉ができます。

- ◆ ドア厚が薄くスマートな外観
- ◆ ドア内部はアルミフレームとスチレンフォーム（不燃の場合はフェノールフォーム）の組み合わせなので、非常に軽量
- ◆ 開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ 開口周りや上部塞ぎ用のベロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆ 標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆ マドやガラリなどのオプションも充実
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド

## WSR40-大型にも対応できるユーティリティなダブルスライドドア-

3方枠  NT  ZT

もともとスペースを有効に使うために使用されるダブルスライドドアですが、WSR40型はマンドアサイズから大型ドアまで幅広い寸法に対応でき、開閉機構は手動・自閉・自動の3種類をラインナップ、まさにユーティリティなダブルスライドドアです。

- ◆ マンドア用から大型ドアまで幅広い寸法に対応
- ◆ ドア内部はアルミフレームとハニカム材やスチレンフォーム（不燃の場合は不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム）の組み合わせなので軽量
- ◆ 開口枠やレールの取付けには、パネルへの下地埋込みが不要で施工が簡単
- ◆ 開口周りのベロゴムはアジャスト機能付きで設置後の調整が可能
- ◆ 標準仕様は引残しなしで、限られたスペースを有効利用可能
- ◆ すべて1mm単位のオーダーメイド
- ◆ マドやガラリなどのオプションも充実

## 仕様

型 式	WSR30	WSR40
ドア厚（総厚）	31mm(36mm)	41mm(47mm)
レールメーカー	扶桑電機工業・ハンダ技研工業・ナブコ	
開 閉 形 態	手動・自動 自閉（ハンダ技研工業のみ）	
開口枠・フレーム	アルミ形材（アルマイト・クリアー仕上げ）	
骨 組 み	アルミ形材	
面 材	金属板 0.4mm～0.6mm （鋼板・アルミ・ステンレス・支給材）	
芯 材	スチレンフォーム	スチレンフォーム ペーパーハニカム
	フェノールフォーム	不燃ポリスチレンフォームまたはフェノールフォーム セラミックハニカム
引 手	表側：露出持手（ステンレス） 裏側：埋込み角引手（ステンレス）	
ガイドブロック	取付けL型ステー：ステンレス ガイドブロック：超高分子ポリエチレン	
ズレゴム・ベロゴム	ポリエステル基布 アクリル樹脂塗装付	
戸先安全ゴム	エラストマー	
窓※1	FX30（シングル）・FW30（複層）	FX40（シングル）・FW40（複層）
ガラリ※1	GA30	GA40
錠前システム※1	美和ロック UD錠※2（引き残し有り）	

※1 「窓」「ガラリ」「錠前システム」はオプションで追加することができます。  
 ※2 「自動」につきましては、原則として「錠前システム」は対応しておりません。

## レールメーカー別仕様早見表

	手 動			自 閉			自 動	
	片引き	両引き (連動)	両引き (非連動)	片引き	両引き (連動)	両引き (非連動)	片引き (連動)	両引き (連動)
ドリーム	○	○	○		×	×	×	○
THU（ハンダ）	○	×	○	○	×	○	○	○
ナブコ	○	○	○		×	×	×	○

## 製作範囲

単位 = mm

枠開口寸法		WSR30	WSR40
手 動	片引き	W寸法 890～3800※1 H寸法 620～3000	W寸法 890～3800※1 H寸法 620～4000
	両引き	W寸法 1880～7600※2 H寸法 620～3000	W寸法 1880～7600※2 H寸法 620～4000
自 閉	片引き	W寸法 890～2630 H寸法 620～3000	W寸法 890～2630 H寸法 620～4000
	両引き (非連動)	W寸法 1880～5390 H寸法 620～3000	W寸法 1880～5390 H寸法 620～4000
自 動	片引き	W寸法 890～3800※1 H寸法 620～3000	W寸法 890～3800※1 H寸法 620～4000
	両引き	W寸法 1880～5000※2 H寸法 620～3000	W寸法 1880～5000※2 H寸法 620～4000

※1 「レールメーカー」が橋田技研工業の場合はW3130までとなります。  
 また、W寸法が2500を超えるときは一度ご相談ください。  
 ※2 「レールメーカー」が橋田技研工業の場合はW6260までとなります。  
 また、W寸法が5000を超えるときは一度ご相談ください。  
 ※レールメーカーによって仕様異なります。詳しくは早見表をご参照ください。