



防水部材


サッシ用防水部材
ウェザータイト® (サッシ用)

あらかじめ取付けるタイプの漏水対策

●サッシ下枠／縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切り」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止。

使用時の状態を考えた厚み設計

●窓台前面部は、サッシ枠の傾きに影響を与えないように0.3mmの最薄設計。窓台上部の折り返し部は、0.5mmのしっかりした厚み設計で浸入してきた雨水を完全に防御します。



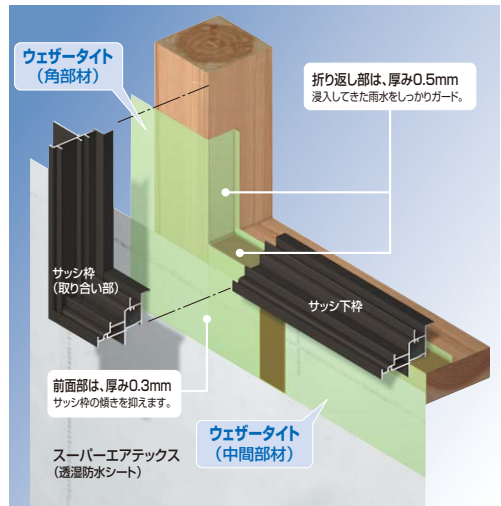


ウェザータイト(サッシ用)

■従来施工の問題点

●サッシ下枠／縦枠取り合い部(パッキン部不良)からの漏水


●開口部の三面交点処理(透湿防水シート+防水テープ)

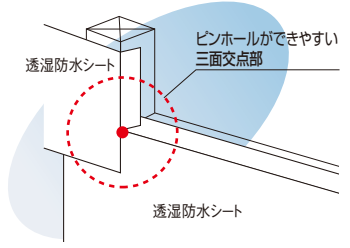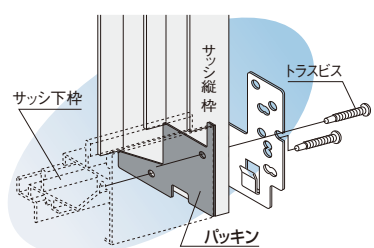


商品詳細

ウェザータイト(サッシ用) 寸法図 カッコ内寸法はそれぞれ「ワイド中間部材」「ワイド角部材」の奥行寸法です。

●中間部材

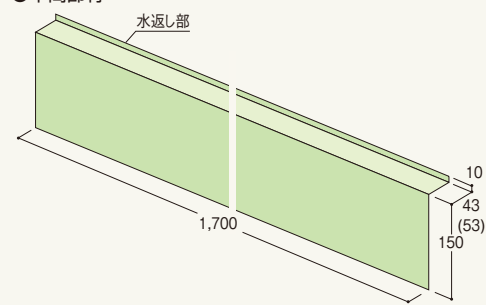

●角部材R(一体成形品/左右共通)




ウェザータイト(サッシ用) 規格

呼称	規格(H×L×水返し部)	コード	カラー	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
ウェザータイト サッシ用	中間部材	150×1700×43mm<10>	WTS	グリーン半透明	¥955/本	¥19,100	20本入
	角部材R	300×300×43mm<10>	WTSKR		¥340/個		
ウェザータイト サッシ用	ワイド中間部材	150×1700×53mm<10>	WTSW	グリーン半透明	¥990/本	¥19,800	20本入
	ワイド角部材	300×300×53mm<10>	WTSKW		¥440/個		


ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

■参考納まり図

●開口枠納まり・アングル付き

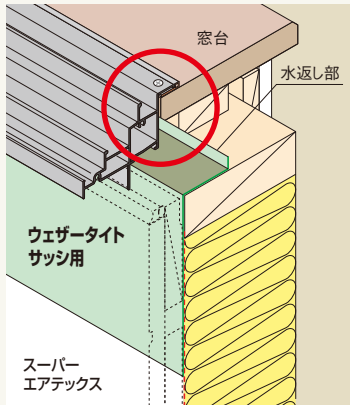

●開口枠納まり・アングルなし

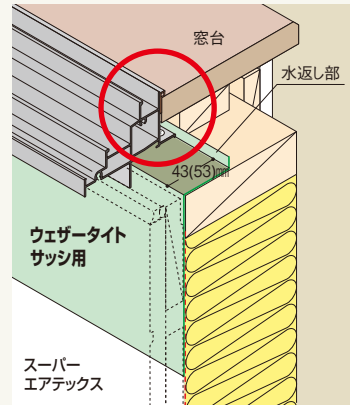

カッコ内寸法はそれぞれ「ワイド中間部材」「ワイド角部材」の奥行寸法です。

⚠️注意 施工時のご注意

- 出窓・天窓には使用できません。
- アングルなしサッシで開口部下地へのサッシ枠かかり寸法が以下を超える場合は使用できません。角部材Rおよび中間部材の場合、42mm。ワイド角部材およびワイド中間部材の場合、52mm。

10年製品保証

材質 PE

関連情報

防水部材
アクリル気密防水テープ
(両面タイプ) P.125~



施工説明書