



FRP系
外装材

FRP製外装飾材

エクラート®

手摺組合せバリエーション-2

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スハドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯見下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇 床仕上げ材 その他

受注生産品



材質 FRP

材質 ABS


手摺組合せバリエーション

エクラート 手摺子BA05


17 手摺ET01 / 手摺子BA05

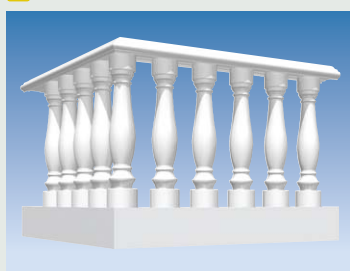

●手摺はET01にて対応。
※擦り抜け防止基準ピッチとは品確法の「9-1 高齢者等配慮対策等級」の転落防止のための手摺として等級2以上を取得される場合の手摺子ピッチです。
手摺子相互のすき間間隔が内法寸法で110mm以下になるピッチを示します。




18 手摺ET01 / 手摺子BA05 / 親柱BG01





●手摺はET01にて対応。

19 手摺ET01 / 手摺子BA05 / 親柱BG02



●手摺はET01にて対応。



20 手摺ET01 / 手摺子BA05 / 親柱BG03




●手摺はET01にて対応。

エクラート 手摺子BA06

21 手摺ET02 / 手摺子BA06

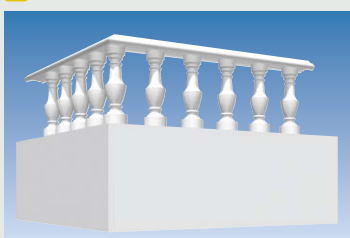

●BA06は基本的に親柱との組合せではなく、手摺子と手摺の組合せで使用していただきます。
●手摺はET02にて対応。
●品確法の「9-1 高齢者等配慮対策等級」の転落防止のための手摺として等級2以上を取得される場合の腰壁の高さは650mm以上としてください。
※擦り抜け防止基準ピッチ適用外



商品詳細

エクラート 手摺組合せバリエーション 17～21 規格

呼称	組合せ部材		スタンダードピッチ			腰壁高さ(転落防止対策)
	手摺	親柱	A(手摺子間)	B(壁面)	C(親柱間)	
エクラート手摺子BA05	17	ET01	—	250(185)	180(140)	—
	18	ET01	BG01	250(185)	180(140)	290(260)
	19	ET01	BG02	250(185)	180(140)	250(220)
	20	ET01	BG03	250(185)	180(140)	280(245)
エクラート手摺子BA06	21	ET02	—	225	160	—

擦り抜け防止基準ピッチ適用

H650mm以上 ※擦り抜け防止基準ピッチ適用外

() 内寸法は擦り抜け防止基準ピッチです。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。