

奥行きのある破風ラインで、住宅を優雅に。

●強調させた破風ラインが、意匠性を向上。



窯業系不燃性  
外装材

窯業系不燃外装飾材

セミックス®

破風板H・T

1 破風板H・T 無塗装品 (シーラー品)




●H180・210・240  
(写真はH180)

●T180・210・240  
(写真はT180)

2 破風板H・T カラー品



■商品・カラーバリエーション

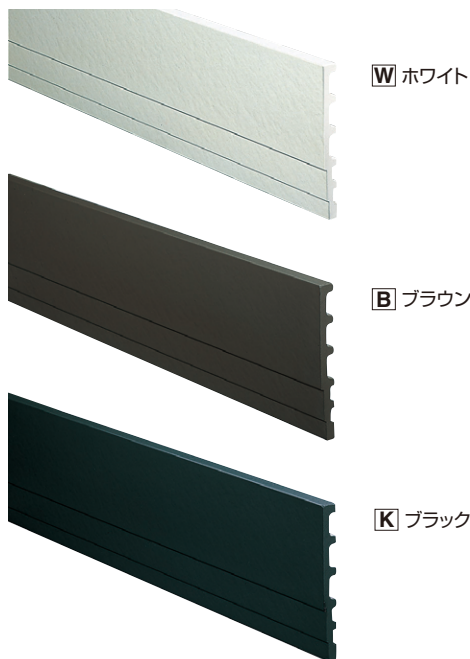

W ホワイト


B ブラウン

K ブラック


商品詳細

破風板H・T 製品図


●H180




●H210




●H240




●T180



●T210



●T240




別売部品


破風板H・T 部品

※各製品に合わせた形状となっています。

●出隅



●入隅



火災安全  
住宅性能表示制度

不燃

不燃認定番号  
NM-3744

材質

繊維混入セメント  
けい酸カルシウム板

関連情報

別売部品

セミックス別売部品 P.366  
タッチアップ 塗料  
シーラー CS-1