



# 遮音性能を更に強化し、床高調整範囲を大幅に拡大。

画期的な工法により、短工期でフローアを構築します。

配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。


●床先行工法にも対応してトータルコストを削減。

低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策は万全。

●床パネルにはパーティクルボードF★★★★タイプを使用。床下からVOC対策が図れます。

樹脂製のボルトとナットの強固な嵌合で、接着剤不要。

## 床組の構成(さわ根太基準工法)

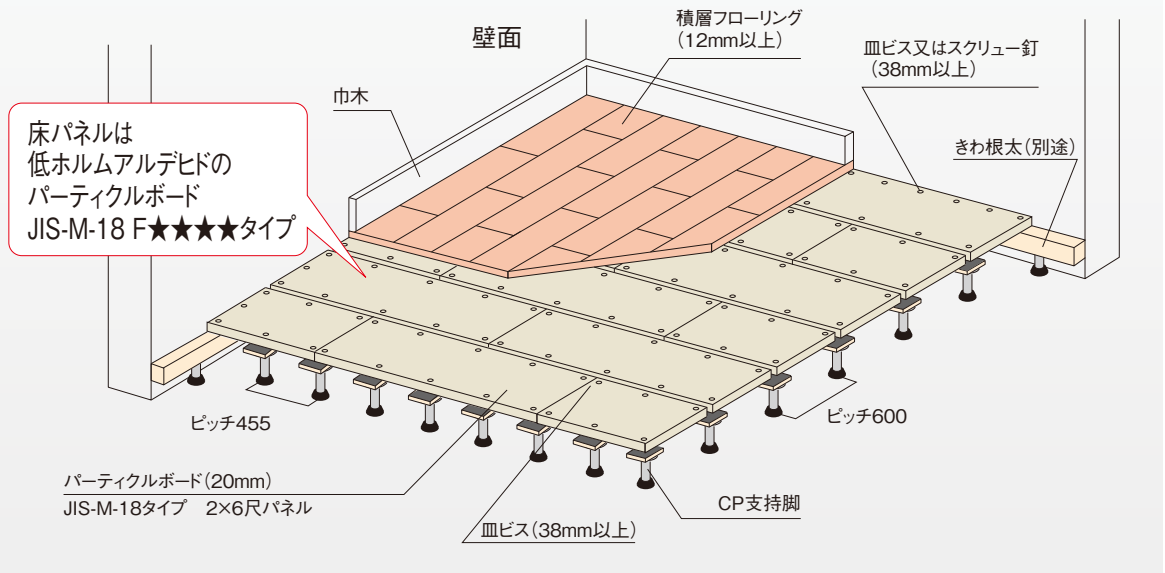

CP支持脚 遮音タイプ



CPR支持脚 遮音タイプ




CP-F支持脚 耐荷重タイプ




## 幅広い調整を可能にするマルチ支持脚が登場

不要な部分をノコギリノミでカット!!

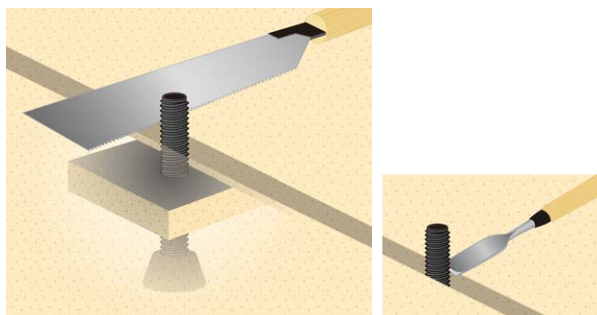

調整範囲が広く、高さ調整が自由自在!

■CPマルチ支持脚M30-135

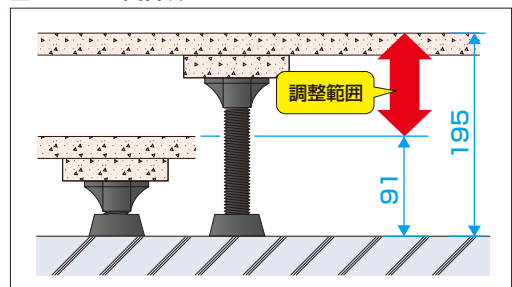

※別売部材・副資材につきましては、P.454をご参照ください。

# フリーフローアーCPシリーズ

乾式遮音二重床システム



維持管理配慮 住宅性能表示制度

ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★