



換気器材

床用樹脂製換気器材

エアスリットN(フィルター付き)

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口仕立備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 弱昇下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇 床仕上げ材 その他

基礎断熱工法住宅に対応したフクビ「エアスリット」に、おしゃれなスリムタイプ(フィルター付き)登場!

- 基礎断熱工法住宅に対応
 - 室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
 - ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組み合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
- 嵌合型のユニット(フィルター取り外し式)
 - 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
 - フィルターは交換不要の成型品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
- 床仕上げ材に調和するカラー設定
 - フローリングの色に合わせて選べる4色のカラーバリエーションを設定しています。

エアスリットN



■商品カラーバリエーション




V アイボリー BG イエローベージュ BW ブラウン

DB ダークブラウン

■エアスリットN分解図

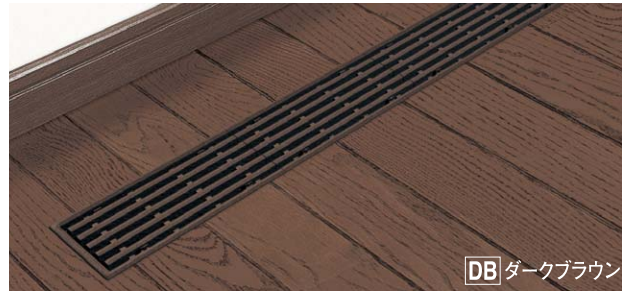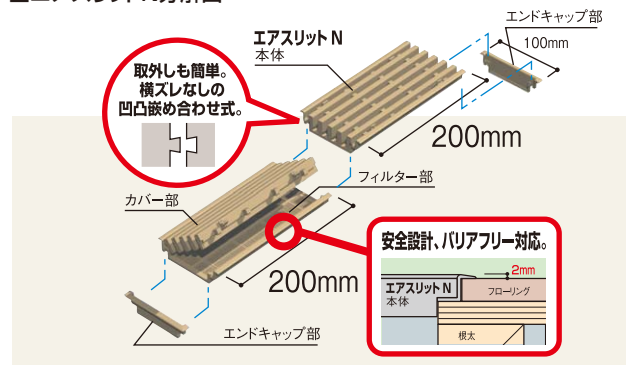

納まり図(ノンケミアリダン工法併用時)

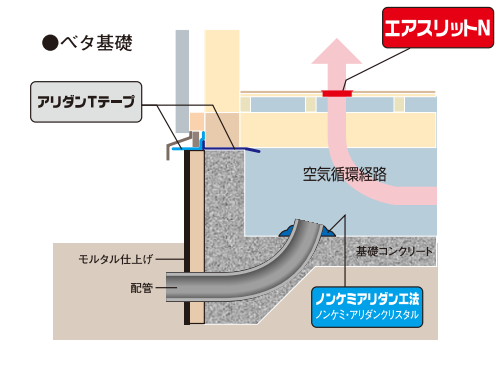

■フローリング材とのカラーマッチング例



V アイボリー
ホワイト・グレー系(フローリング)


BG イエローベージュ
ナチュラル系(フローリング)

BW ブラウン
ブラウン系(フローリング)

DB ダークブラウン
ウォールナット系(フローリング)

商品詳細

エアスリットN 製品図

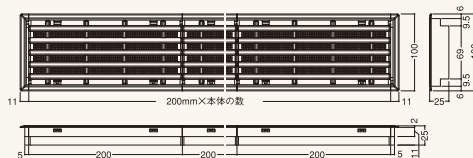有効開口面積50cm²

エアスリットN 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応※
エアスリットN 本体	100×200×25mm	ASN□	V BG	¥1,090	¥10,900	10個入(エンドキャップ別送)	○ 1個単位(フィルター1個、ビス4本同梱)
エアスリットN エンドキャップ	100×11×25mm	ASNE□	BW DB	¥275	¥137,500	500個入	○ 1個単位


※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

※ご注文に関する注意事項
 ※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。本体20個未満の場合、透明袋を用いた簡易梱包にて発送いたします。予めご了承ください。

⚠注意 設計・施工時のご注意

- 屋内床専用の換気材です。
- 床仕上げ材厚さ12mm専用です。
- 有効開口面積は50cm²です。
- 高温(60℃以上)となる場所には設置しないでください。
- 十分な強度が得られるよう設計されていますが、強い衝撃や荷重が加わりますと破損する場合がありますので、設置場所には十分な検討を行ってください。

参考納まり図

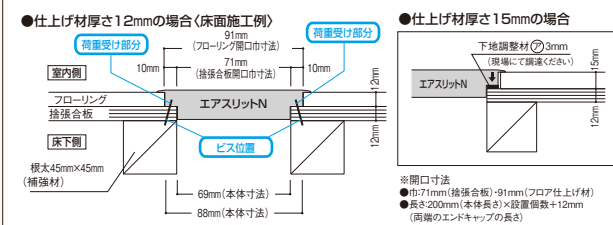

※開口寸法
 ●巾:71mm(捨強合板)・91mm(フロア仕上げ材)
 ●長さ:200mm(本体長さ)×設置個数+12mm(両端のエンドキャップの長さ)

材質 ASA



施工説明書