


内装仕上げ工事に新技術—乾式アジャスターによる壁面システム「フクビスクリューパッキンウォール工法(SW工法)」。


- 壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
 - 壁フタコ最大70mmまでのフカシができます。
 - GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上げ材表面にカビが発生しにくくなります。
 - 断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。
- また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
- 専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
 - 製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。



スクリューパッキン(SP-Nタイプ) (SP-NSタイプ)



※バラ出荷時、同梱されません。




※養生シールは同梱タイプのみ。



商品詳細

スクリューパッキン 製品図

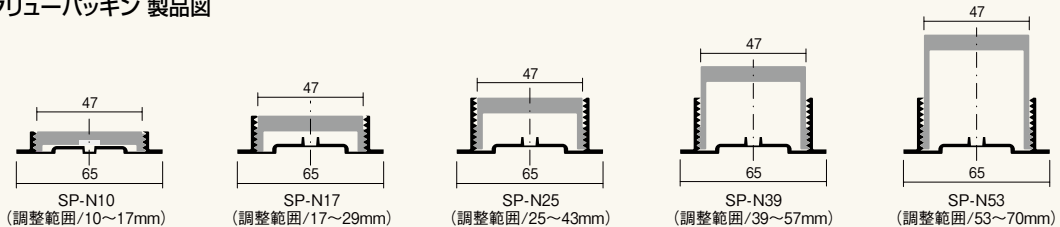

スクリューパッキン 規格

呼称	規格	調整範囲	コード	カラー	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 スクリューパッキン SP-N	SP-N10	10~17mm	SPN10	ブラック	¥70	¥21,000	300個入 (50個×6袋) (専用ドライバー1本)	○ 1個単位
	SP-N17	17~29mm	SPN17		¥83	¥24,900		
	SP-N25	25~43mm	SPN25		¥96	¥28,800		
	SP-N39	39~57mm	SPN39		¥120	¥36,000		
	SP-N53	53~70mm	SPN53		¥130	¥39,000		
2 スクリューパッキン SP-NS (養生シール同梱タイプ)	SP-N10S	10~17mm	SPN10S	ブラック	¥76	¥22,800	300個入 (50個×6袋) 養生シール同梱※ (10枚×30シート) (専用ドライバー1本)	○ 1個単位
	SP-N17S	17~29mm	SPN17S		¥89	¥26,700		
	SP-N25S	25~43mm	SPN25S		¥100	¥30,000		
	SP-N39S	39~57mm	SPN39S		¥125	¥37,500		
	SP-N53S	53~70mm	SPN53S		¥135	¥40,500		

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。なお、バラの場合は専用ドライバーは同梱いたしません。
※養生シールは1個につき1枚同梱されています。

別売部材 専用ドライバー、養生シール(単品出荷用)

呼称	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
専用ドライバー	SPND	¥275/本	¥275	1本入	×
養生シール	SPNS	¥7/枚	¥2,100	300枚入	×

ご発注に関する注意事項 専用ドライバー、養生シールをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

別売部材 専用接着剤フクビスーパーUダインN 規格

- 弊社指定の「フクビスーパーUダインN」をご使用ください。
- 「フクビスーパーUダインN」は接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。(日本接着剤工業会登録JAIA-001863 F★★★★)



SDS 全てアルミパック

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,740	¥32,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,600	¥27,600	6本入	○ 1本単位
	5kg	SUN5	¥7,700	¥30,800	4本入	

※スクリューパッキン1個当たりの塗布量は約10gです。使用温度は5℃以上で御使用ください。それ以下になりますと硬化が遅くなりますので充分養生して、硬化を確認してください。

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

注意 使用時のご注意

- スーパーUダインNをご使用の際は、容器に表示してあります「注意事項」を必ずお読みください。
- 詳細な内容はSDSを参照してください。

見切目地 下地材



壁面システム

壁アジャスター工法

スクリーンパッキン (SP-Nタイプ) (SP-NSタイプ)

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 易動目地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シート受身 床仕上げ材 その他

SDS

このマークが付いた商品は製品安全データシートを用意しております。

材質

ボルト:RPP
ナット:RABS