

奥行きのある破風ラインで、住宅を優雅に。

●強調させた破風ラインが、意匠性を向上。



窯業系不燃性  
外装材

窯業系不燃外装飾材

セミックス®

破風板H・T

1 破風板H・T 無塗装品(シーラー品)




●H180・210・240  
(写真はH180)

●T180・210・240  
(写真はT180)

2 破風板H・T カラー品



■商品・カラーバリエーション

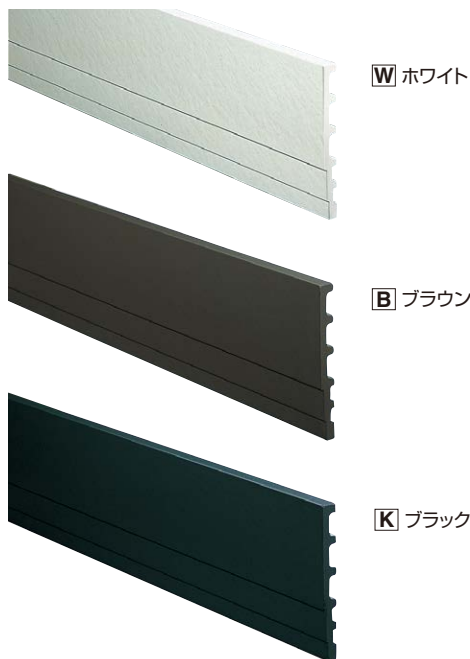


W ホワイト

B ブラウン


K ブラック

商品詳細

破風板H・T 製品図

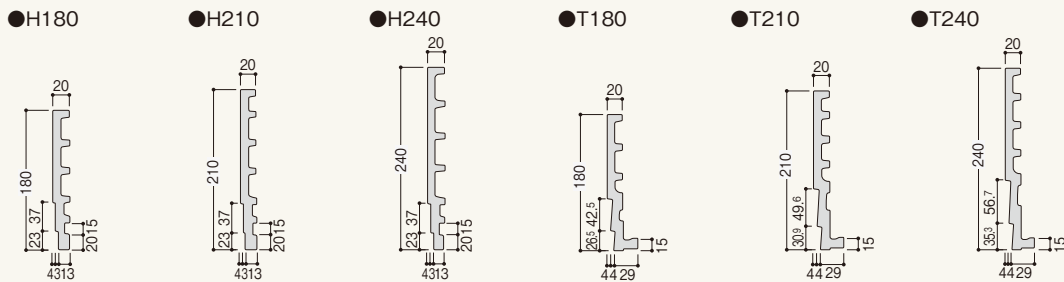

別売部材 破風板H・T 部材 ※各製品に合わせた形状となっています。



不燃認定番号  
NM-3744

材質  
繊維混入セメント  
けい酸カルシウム板

関連情報

別売部材  
セミックス別売部材 P.402  
タッチアップ 塗料  
シーラー CS-1



施工説明書